



KNX PIR falra szerelhető jelenlétérzékelő (standard) 180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es hatótávolsággal (150 m²)

Indoor 180-KNXs-ST burkolatot nem tartalmazza

93524 EAN: 4007529935246

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Indoor 180-KNXs-ST burkolatot nem tartalmazza	-	93524

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-adapter okostelefonokhoz	fekete	92726
IR-PD-KNX	-	92123
Keret IP20 Indoor 180	fehér	92630
Keret IP20 Indoor 180	matt fehér	92631
Keret IP20 Indoor 180	antracit	92634
Keret IP54 Indoor 180	fehér	92139
Keret IP20 Indoor 180	gyöngyház fehér	92632
Keret IP20 Indoor 180	ezüst	92633
Falon kívüli aljzat Indoor 180	fehér	92141
Központi fedél Indoor 180 45x45	matt fehér	38947
Központi fedél Indoor 180 45x45	gyöngyház fehér	39076

Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	fehér	39222
Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	matt fehér	39223
Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	törtfehér	39241
Központi fedél Indoor 180 55x55	matt fehér	39242
Központi fedél Indoor 180 S1 56x56	fehér	35126
Központi fedél Indoor 180 56x56 moduláris2	fehér	35127
Takaró lamellák Indoor 180 átlátszó		92294
Takaró lamella Indoor 180		33233
védőburkolat Indoor 180		92018

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	KNX-buszon keresztül (burkolatot nem tartalmazza) 70 x 70 x 61 mm
Méret:	
Tipikus áramfogyasztás:	12 mA vízszintes 180°
Érzékelési terület:	(oldalfalra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / III. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	-
Fényérzékelők száma:	1
PIR szenzorok száma:	1
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Tájékozódási fény:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Éjszakai fény:	5 - 100 %
Beállított megvilágítási szint:	5 - 2000 Lux

Termékinformációk

Fali KNX jelenlét érzékelő beépített KNX buszcsatlakozóval

KNX Secure kompatibilis

Paraméterezés ETS 5-től a KNX rendszerbe való integráláshoz

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

A kevert fénymerést a belső fényérzékelő végzi

Intelligens félautomata üzemmód, jelenlét független üzemmód (alkonykapcsoló), teljes automata üzemmód

Egy világításvezérlés kimenet (szabályozás vagy kapcsolás), egy slave kimenet, három (elkülönítetten paraméterezhető) HVAC kimenet

Három világítási csoport szabályozása/kapcsolása a világítási érték eltolásával, ofszettel (külső beavatkozás lehetséges)

Rövid jelenlét, önbeálló késleltetési idő, folyosófunkció

Különböző zárolási funkciók

Lágyindítás

Világítási képek behívása

Kikapcsolható állapotjelzők

Az ETS adatbázisba történő importáláshoz szükséges termékadatbázis letölthető a B.E.G. honlapjáról.

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

A mért fényérték továbbítása buszon keresztül

A dimmelési görbe beállítása

Kétirányú távirányítás IR adapterrel és a B.E.G. mobilapplikációval

PIN kód

Távvezérelhető IR távirányítóval (opcionális)

A programozó gomb (fizikai cím) távvezérléssel működtethető

HVAC üzemmód (1 = komfort, 2 = készenléti, 3 = gazdaságos, 4 = fagy / hővédelem)

Kézi beavatkozás külső KNX nyomógombokkal lehetséges

Funkcióvezérlés (szívverés, ciklikus küldés)

Kényszerített kikapcsolás

Intelligens központi kikapcsolási funkció

Kikapcsolás előjelzés



Fénycső beégetési funkció, az idő 1-100 óra között állítható be

Kiválasztható viselkedés a buszfeszültség visszakapcsolása

esetére

Beállítható biztonsági késleltetés a lámpák kikapcsolásához

Alkalmazási területek: nyilvános mosdók, folyosók,
archíváló szobák, konferenciatermek

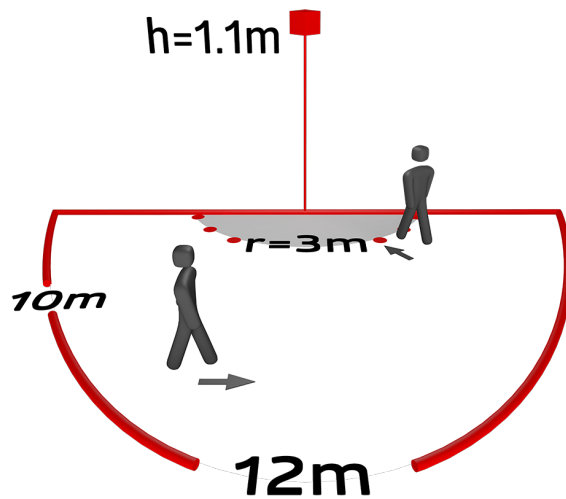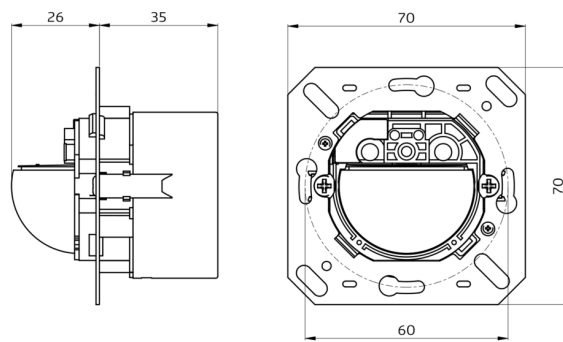

Tartozékok



BLE-IR-Adapter
Cikkszám: 93067

Méreték: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Keret IP20 Indoor 180
Cikkszám: 92630

Méreték: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát




Keret IP54 Indoor 180
Cikkszám: 92139

Méreték: 87 x 87 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54
Ház: UV-álló polikarbonát



IR-adapter okostelefonokhoz
Cikkszám: 92726

Méreték: 47 x 19 x 10 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Környezeti hőmérséklet: -20 °C -
+40 °C



Keret IP20 Indoor 180
Cikkszám: 92631

Méreték: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Keret IP20 Indoor 180
Cikkszám: 92632

Méreték: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



IR-PD-KNX
Cikkszám: 92123

Méreték: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0
mAh



Keret IP20 Indoor 180
Cikkszám: 92634

Méreték: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Keret IP20 Indoor 180
Cikkszám: 92633

Méreték: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Falon kívüli aljzat Indoor 180

Cikkszám: 92141


Méreték: 88 x 88 x 42 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54
Ütésállóság: IK05



Központi fedél Indoor 180 45x45

Cikkszám: 38947


Méreték: 45 x 45 mm
Anyag színe: matt fehér matt, hasonló
RAL9016



Központi fedél Indoor 180 45x45

Cikkszám: 39076

Méreték: 45 x 45 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: gyöngyház fehér matt,
hasonló RAL1013



Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm

Cikkszám: 39222

Méreték: 55 x 55 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló
RAL9010



Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm

Cikkszám: 39223

Méreték: 55 x 55 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: matt fehér fényes



Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm

Cikkszám: 39241

Méreték: 55 x 55 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: törtfehér fényes, hasonló
RAL9003



Központi fedél Indoor 180 55x55

Cikkszám: 39242

Méreték: 55 x 55 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: matt fehér fényes, hasonló
RAL9016



Központi fedél Indoor 180 S1 56x56

Cikkszám: 35126

Méreték: 56 x 56 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló
RAL9010



Központi fedél Indoor 180 56x56 moduláris2

Cikkszám: 35127

Méreték: 56 x 56 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló
RAL9010



Takaró lamellák Indoor 180 átlátszó
Cikkszám: 92294

Ház: UV-álló polikarbonát



Takaró lamella Indoor 180
Cikkszám: 33233

Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér



védőburkolat Indoor 180
Cikkszám: 92018

Méreték: 56 x 56 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló
RAL9010