

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-M-2C burkolatot tartalmazza

92136 EAN: 4007529921362

230 V-os, 2-csatornás PIR falra szerelhető mozgásérzékelő, 180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es hatótávolsággal (150 m²), hangérzékelővel

Alkalmazási területek

- Folyosó
- WC
- Bejárati terület
- Lépcsőház
- Tárolóhelyiség/gépház

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Indoor 180-M-2C burkolatot tartalmazza	fehér	92136

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Keret IP20 Indoor 180	fehér	92630
Keret IP20 Indoor 180	matt fehér	92631
Keret IP20 Indoor 180	antracit	92634
Keret IP54 Indoor 180	fehér	92139
Keret IP20 Indoor 180	gyöngyház fehér	92632
Keret IP20 Indoor 180	ezüst	92633
Falon kívüli aljzat Indoor 180	fehér	92141
Központi fedél Indoor 180 45x45	matt fehér	38947

Központi fedél Indoor 180 45x45	gyöngyház fehér	39076
Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	fehér	39222
Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	matt fehér	39223
Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	törtfehér	39241
Központi fedél Indoor 180 55x55	matt fehér	39242
Központi fedél Indoor 180 S1 56x56	fehér	35126
Központi fedél Indoor 180 56x56 moduláris2	fehér	35127
Takaró lamellák Indoor 180 átlátszó		92294
Takaró lamella Indoor 180		33233
védőburkolat Indoor 180		92018

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méret:	burkolatot tartalmazza 87 x 87 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp – 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)


Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$ 1x µ érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Csatlakozás típusa:	
Időzítés:	5 min – 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus

Termékinformációk

Fali jelenlétérzékelő akusztikus érzékelővel
1 csatorna világítás kapcsolásához
Potenciálmentes kimenet HVAC részére
Master érzékelő változat
Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges
Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható
Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén
Elérhető kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm), keret nélkül és takarókerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben
Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek
B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő kombinációjához
Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)

Alkalmazási példák:

Folyosó, WC, Bejárati terület, Lépcsőház, Tárolóhelyiség/gépház

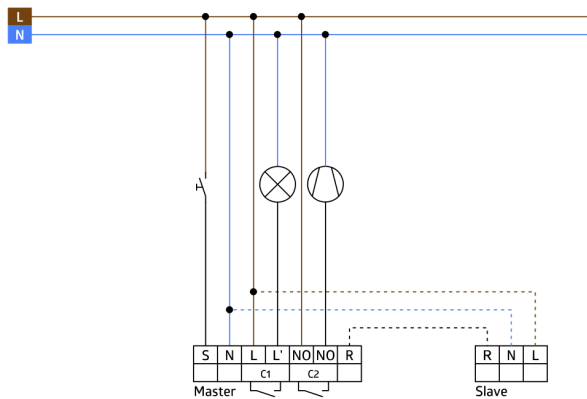

Tartozékok



BLE-IR-Adapter
Cikkszám: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Keret IP20 Indoor 180
Cikkszám: 92630

Méretek: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát




Keret IP54 Indoor 180
Cikkszám: 92139

Méretek: 87 x 87 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54
Ház: UV-álló polikarbonát



IR-PD-2C
Cikkszám: 92475

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0
mAh



Keret IP20 Indoor 180
Cikkszám: 92631

Méretek: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Keret IP20 Indoor 180
Cikkszám: 92632

Méretek: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



IR-PD-Mini
Cikkszám: 92159

Méretek: 57 x 35 x 7 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0
mAh



Keret IP20 Indoor 180
Cikkszám: 92634

Méretek: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Keret IP20 Indoor 180
Cikkszám: 92633

Méretek: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Falon kívüli aljzat Indoor 180

Cikkszám: 92141


Méretetek: 88 x 88 x 42 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54
Ütésállóság: IK05



Központi fedél Indoor 180 45x45

Cikkszám: 38947

Méretetek: 45 x 45 mm
Anyag színe: matt fehér matt, hasonló RAL9016



Központi fedél Indoor 180 45x45

Cikkszám: 39076

Méretetek: 45 x 45 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013



Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm

Cikkszám: 39222

Méretetek: 55 x 55 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm

Cikkszám: 39223

Méretetek: 55 x 55 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: matt fehér fényes



Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm

Cikkszám: 39241

Méretetek: 55 x 55 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: törtfehér fényes, hasonló RAL9003



Központi fedél Indoor 180 55x55

Cikkszám: 39242

Méretetek: 55 x 55 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: matt fehér fényes, hasonló RAL9016



Központi fedél Indoor 180 S1 56x56

Cikkszám: 35126

Méretetek: 56 x 56 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



Központi fedél Indoor 180 56x56 moduláris2

Cikkszám: 35127

Méretetek: 56 x 56 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



Takaró lamellák Indoor 180 átlátszó
Cikkszám: 92294

Ház: UV-álló polikarbonát



Takaró lamella Indoor 180
Cikkszám: 33233

Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér



védőburkolat Indoor 180
Cikkszám: 92018

Méret: 56 x 56 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló
RAL9010