

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-M-2C fedelet nem tartalmazza

92661 EAN: 4007529926619

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W

Areas of application

- folyosók
- mosdók
- lépcsőházak
- konferencia termek

Order data

Designation	Szín	Art.No
Indoor 180-M-2C fedelet nem tartalmazza	-	92661

Accessories

Designation	Szín	Art.No
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Keret IP20 Indoor 180	fehér	92630
Keret IP20 Indoor 180	matt fehér	92631
Keret IP20 Indoor 180	antracit	92634
Keret IP54 Indoor 180	fehér	92139
Keret IP20 Indoor 180	gyöngyház fehér	92632
Keret IP20 Indoor 180	ezüst	92633
Falon kívüli aljzat Indoor 180	fehér	92141
Központi fedél Indoor 180 45x45	matt fehér	38947
Központi fedél Indoor 180 45x45	gyöngyház fehér	39076

Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	fehér	39222
Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	matt fehér	39223
Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	fehér	39241
Központi fedél Indoor 180 55x55	matt fehér	39242
Központi fedél Indoor 180 S1 56x56	fehér	35126
Központi fedél Indoor 180 56x56 moduláris2	fehér	35127
Takaró lamellák Indoor 180 átlátszó		92294
Takaró lamella Indoor 180 védősapka Indoor 180		33233
		92018

Technical data

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (Falra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	-

1-s csatorna (világítás vezérlés)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED
Kapcsolási teljesítmény:	max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp – 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)


Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	5 min – 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus

Product information

Fali jelenlét érzékelő akusztikus érzékelővel
Egy csatorna világítás kapcsolásához
Potenciálmentes kimenet HVAC részére
Master érzékelő változat
Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges
Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható
Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén
Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm) vagy keret nélkül az árnyékoló kerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben
Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek
B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő kombinációhoz
Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)

Alkalmazási példák:

folyosók, mosdók, lépcsőházak, konferencia termek

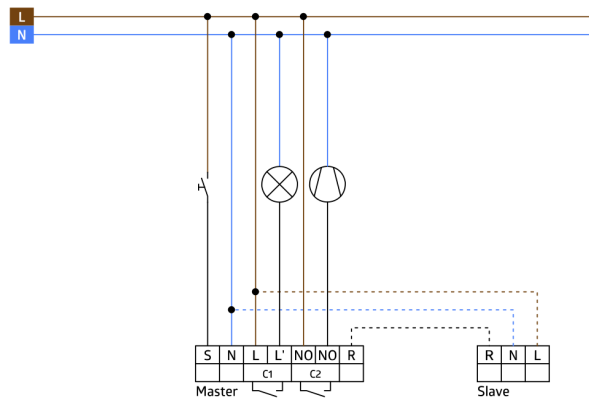

Accessories



BLE-IR-Adapter
Art.No: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




Keret IP20 Indoor 180
Art.No: 92630

Méretek: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát




Keret IP54 Indoor 180
Art.No: 92139

Méretek: 87 x 87 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

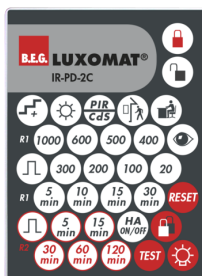

IR-PD-2C
Art.No: 92475

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0
mAh



Keret IP20 Indoor 180
Art.No: 92631

Méretek: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: Magas UV állóságú
polikarbonát



Keret IP20 Indoor 180
Art.No: 92632

Méretek: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: Magas UV állóságú
polikarbonát



IR-PD-Mini
Art.No: 92159

Méretek: 57 x 35 x 7 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0
mAh



Keret IP20 Indoor 180
Art.No: 92634

Méretek: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



Keret IP20 Indoor 180
Art.No: 92633

Méretek: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



Falón kívüli aljzat Indoor 180

Art.No: 92141


Méretetek: 88 x 88 x 42 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54
Ütésállóság: IK05



Központi fedél Indoor 180 45x45

Art.No: 38947

Méretetek: 45 x 45 mm
Anyag színe: matt fehér matt, hasonló RAL9016



Központi fedél Indoor 180 45x45

Art.No: 39076

Méretetek: 45 x 45 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013



Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm

Art.No: 39222

Méretetek: 55 x 55 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm

Art.No: 39223

Méretetek: 55 x 55 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: matt fehér fényes



Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm

Art.No: 39241

Méretetek: 55 x 55 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9003



Központi fedél Indoor 180 55x55

Art.No: 39242

Méretetek: 55 x 55 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: matt fehér fényes, hasonló RAL9016



Központi fedél Indoor 180 S1 56x56

Art.No: 35126

Méretetek: 56 x 56 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



Központi fedél Indoor 180 56x56 moduláris2

Art.No: 35127

Méretetek: 56 x 56 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



Takaró lamellák Indoor 180 átlátszó
Art.No: 92294

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



Takaró lamella Indoor 180
Art.No: 33233

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér



védősapka Indoor 180
Art.No: 92018

Méreték: 56 x 56 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló
RAL9010