

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-3A burkolatot nem tartalmazza

92666 EAN: 4007529926664

11-48 V-os PIR falra szerelhető mozgásérzékelő, 180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es hatótávolsággal (150 m<sup>2</sup>), hangérzékelővel és potenciálmentes kapcsolóérintkezővel

### Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Folyosó
- Lépcsőház
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Indoor 180-R-11-48V-3A burkolatot nem tartalmazza	-	92666

### Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Keret IP20 Indoor 180	fehér	92630
Keret IP20 Indoor 180	matt fehér	92631
Keret IP20 Indoor 180	antracit	92634
Keret IP54 Indoor 180	fehér	92139
Keret IP20 Indoor 180	gyöngyház fehér	92632
Keret IP20 Indoor 180	ezüst	92633
Falon kívüli aljzat Indoor 180	fehér	92141
Központi fedél Indoor 180 45x45	matt fehér	38947
Központi fedél Indoor 180 45x45	gyöngyház fehér	39076
Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	fehér	39222

Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	matt fehér	39223
Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	törtfehér	39241
Központi fedél Indoor 180 55x55	matt fehér	39242
Központi fedél Indoor 180 S1 56x56	fehér	35126
Központi fedél Indoor 180 56x56 moduláris2	fehér	35127
Takaró lamellák Indoor 180 átlátszó		92294
Takaró lamella Indoor 180		33233
védőburkolat Indoor 180		92018

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	11 - 48 V AC / DC
Méretek:	burkolatot nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	-
<b>1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	3 A; cos φ = 1
Csatlakozás típusa:	&mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Időzítés:	15 mp - 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	5 - 2000 Lux

## Termékinformációk

Fali mozgásérzékelő akusztikus érzékelővel, 11-48 V üzemi feszültséggel

1 potenciálmentes kapcsolási csatorna

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével



Elérhető kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm), keret nélkül és takarókerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő kombinációjához

### Alkalmazási példák:

Bejárati terület, Folyosó, Lépcsőház, WC, Tárolóhelyiség/gépház

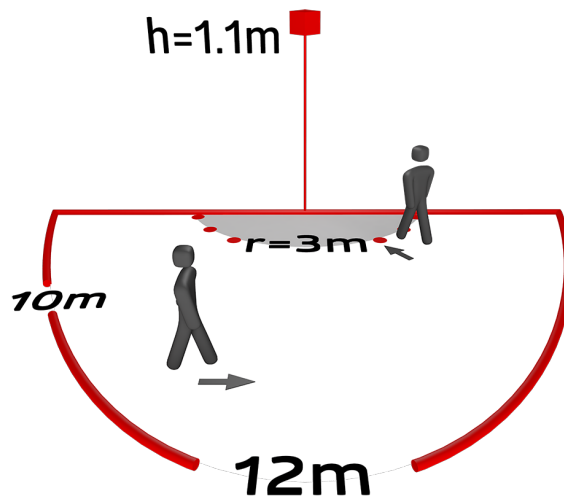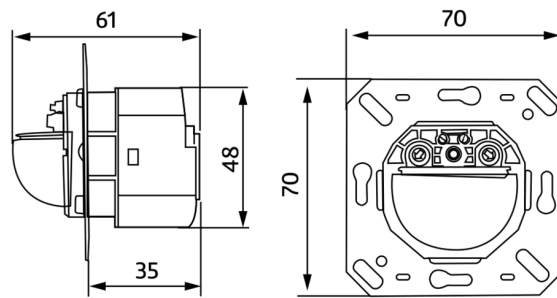

## Tartozékok



**Keret IP20 Indoor 180**  
Cikkszám: 92630

Méreték: 86 x 86 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20  
Ház: UV-álló polikarbonát



**Keret IP20 Indoor 180**  
Cikkszám: 92631

Méreték: 86 x 86 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20  
Ház: UV-álló polikarbonát



**Keret IP20 Indoor 180**  
Cikkszám: 92634

Méreték: 86 x 86 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20  
Ház: UV-álló polikarbonát



**Keret IP54 Indoor 180**  
Cikkszám: 92139

Méreték: 87 x 87 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP54  
Ház: UV-álló polikarbonát



**Keret IP20 Indoor 180**  
Cikkszám: 92632

Méreték: 86 x 86 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20  
Ház: UV-álló polikarbonát



**Keret IP20 Indoor 180**  
Cikkszám: 92633

Méreték: 86 x 86 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20  
Ház: UV-álló polikarbonát




**Falon kívüli aljzat Indoor 180**  
Cikkszám: 92141

Méreték: 88 x 88 x 42 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP54  
Ütésállóság: IK05



**Központi fedél Indoor 180 45x45**  
Cikkszám: 38947

Méreték: 45 x 45 mm  
Anyag színe: matt fehér matt,  
hasonló RAL9016



**Központi fedél Indoor 180 45x45**  
Cikkszám: 39076

Méreték: 45 x 45 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: gyöngyház fehér matt,  
hasonló RAL1013



**Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm**

Cikkszám: 39222

Méretetek: 55 x 55 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



**Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm**

Cikkszám: 39223

Méretetek: 55 x 55 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: matt fehér fényes



**Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm**

Cikkszám: 39241

Méretetek: 55 x 55 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: törtfehér fényes, hasonló RAL9003



**Központi fedél Indoor 180 55x55**

Cikkszám: 39242

Méretetek: 55 x 55 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: matt fehér fényes, hasonló RAL9016



**Központi fedél Indoor 180 S1 56x56**

Cikkszám: 35126

Méretetek: 56 x 56 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



**Központi fedél Indoor 180 56x56 moduláris2**

Cikkszám: 35127

Méretetek: 56 x 56 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



**Takaró lamellák Indoor 180 átlátszó**

Cikkszám: 92294

Ház: UV-álló polikarbonát



**Takaró lamella Indoor 180**

Cikkszám: 33233

Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér



**védőburkolat Indoor 180**

Cikkszám: 92018

Méretetek: 56 x 56 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010