B.E.G. LUXOMAT®

Indoor 180-R-11-48V-3A fedelet nem tartalmazza Set 92666-92630

- Hálózati feszültség: 11 – 48 V AC / DC
- Méretek: fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 1 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
Indoor 180-R-11-48V-3A fedelet nem tartalmazza	-	92666
Keret IP20 Indoor 180	fehér	92630

Areas of application

- előcsarnokok
- folyosók
- lépcsőházak
- mosdók
- tároló helyiségek

Technical data

Hálózati feszültség:	11 – 48 V AC / DC
Méretek:	fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (Falra szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	**fehér matt, hasonló RAL9010 (92630)**
1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)	
Kapcsolási teljesítmény:	3 A; cos φ = 1
Csatlakozás típusa:	µ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	15 mp – 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	5 – 2000 Lux

Product information

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A fedelet nem tartalmazza + Keret IP20 Indoor 180 fehér matt, hasonló RAL9010

Fali mozgásérzékelő akusztikus érzékelővel, 11-48 V üzemi feszültséggel

Egy potenciálmentes kapcsolási csatorna

Az akusztikus ézékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Rendelkezésre áll kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm) vagy keret nélkül az árnyékoló kerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszerével történő kombinációhoz

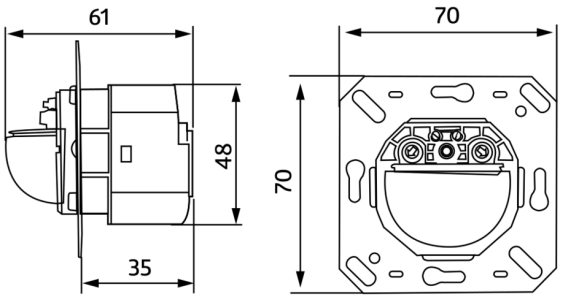
61
70
48
70
35

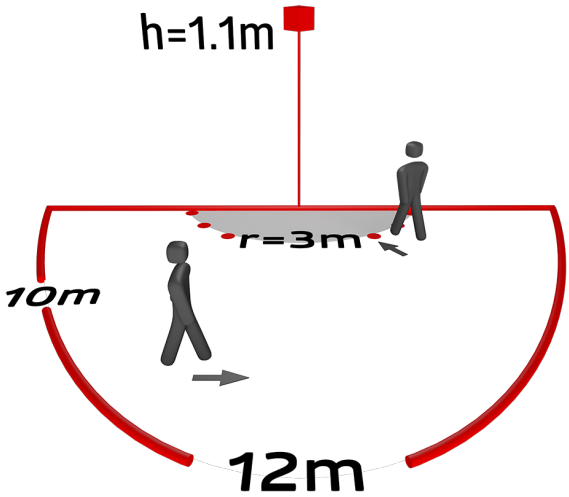
h=1.1m
r=3m
10m
12m

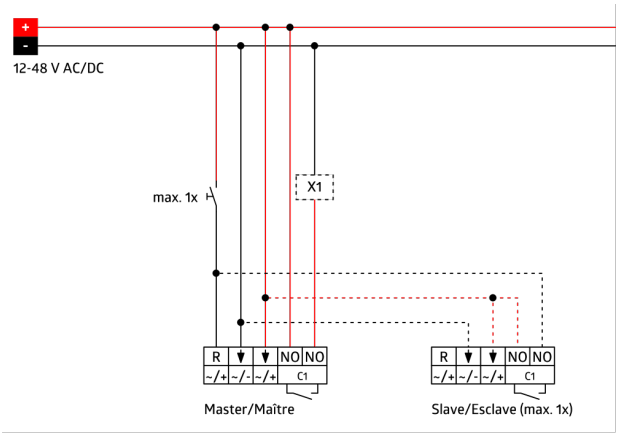
+
-
12-48 V AC/DC
max. 1x
X1
R
NO
NO
~/+
~/-
~/+
C1
Master/Maître
R
NO
NO
~/+
~/-
~/+
C1
Slave/Esclave (max. 1x)

Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.

Indoor 180-R-11-48V-3A fedelet nem tartalmazza
Art.No: 92666

Hálózati feszültség: 11 – 48 V AC / DC
Méretek: fedelet nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 1 W

Keret IP20 Indoor 180
Art.No: 92630

Méretek: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát