

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR burkolatot nem tartalmazza

92668 EAN: 4007529926688

230 V-os PIR falra szerelhető mozgásérzékelő, 180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es hatótávolsággal (150 m²), lépcsőház-világítás vezérléséhez szükséges hangérzékelővel

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Indoor 180-TR burkolatot nem tartalmazza	-	92668

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
SCT1	szürke	92655
Keret IP20 Indoor 180	fehér	92630
Keret IP20 Indoor 180	matt fehér	92631
Keret IP20 Indoor 180	antracit	92634
Keret IP54 Indoor 180	fehér	92139
Keret IP20 Indoor 180	gyöngyház fehér	92632
Keret IP20 Indoor 180	ezüst	92633
Falon kívüli aljzat Indoor 180	fehér	92141
Központi fedél Indoor 180 45x45	matt fehér	38947
Központi fedél Indoor 180 45x45	gyöngyház fehér	39076

Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	fehér	39222
Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	matt fehér	39223
Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	törtfehér	39241
Központi fedél Indoor 180 55x55	matt fehér	39242
Központi fedél Indoor 180 S1 56x56	fehér	35126
Központi fedél Indoor 180 56x56 moduláris2	fehér	35127
Takaró lamellák Indoor 180 átlátszó		92294
Takaró lamella Indoor 180		33233
védőburkolat Indoor 180		92018

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Tápellátás lépcsóházi kapcsolón keresztül
Méreték:	burkolatot nem tartalmazza 70 x 70 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.8 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	-
1-s csatorna	
Kapcsolási teljesítmény:	0.2 A / 230 V Impulzus időtartama: 0.1 s;
Időzítés:	A fényérés kikapcsolása 1 min - 10 min
Bekapcsolási küszöbérték:	2 - 2000 Lux

Termékinformációk

Fali mozgásérzékelő speciálisan lépcsóházi automatikához

Triac kivitel 2-vezetékes technikával, nullvezető nélkül


Megfelelő működés érdekében a LUXOMAT SCT1-el történő
együttes alkalmazás javasolt (max.10 érzékelő/SCT1)

Elérhető kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm), keret
nélkül és takarókerettel történő kombinációhoz (belső fedél
mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható
központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő
kombinációjához

Alkalmazási példák: lépcsóházak, folyosók megfigyelésére -
nyomógomb egyszerű cseréjével

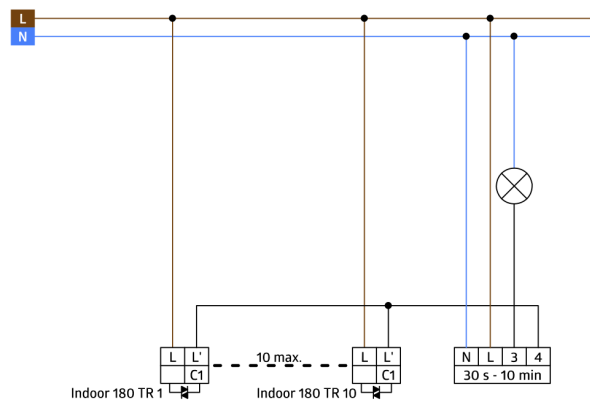

Tartozékok



SCT1

Cikkszám: 92655


Hálózati feszültség: 230 V AC +/- 10%
50 Hz
Méret: 86 x 18 x 66 mm (1 TE)
Teljesítményfelvétel: < 0.75 W



Keret IP20 Indoor 180

Cikkszám: 92630

Méret: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Keret IP20 Indoor 180

Cikkszám: 92631

Méret: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Keret IP20 Indoor 180

Cikkszám: 92634

Méret: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Keret IP54 Indoor 180

Cikkszám: 92139

Méret: 87 x 87 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54
Ház: UV-álló polikarbonát



Keret IP20 Indoor 180

Cikkszám: 92632

Méret: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Keret IP20 Indoor 180

Cikkszám: 92633

Méret: 86 x 86 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20
Ház: UV-álló polikarbonát



Falon kívüli aljzat Indoor 180

Cikkszám: 92141

Méret: 88 x 88 x 42 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54
Ütésállóság: IK05



Központi fedél Indoor 180 45x45

Cikkszám: 38947


Méret: 45 x 45 mm
Anyag színe: matt fehér matt,
hasonló RAL9016



Központi fedél Indoor 180 45x45

Cikkszám: 39076

Méreték: 45 x 45 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013



Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm

Cikkszám: 39222

Méreték: 55 x 55 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm

Cikkszám: 39223

Méreték: 55 x 55 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: matt fehér fényes



Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm

Cikkszám: 39241

Méreték: 55 x 55 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: törtefehér fényes, hasonló RAL9003



Központi fedél Indoor 180 55x55

Cikkszám: 39242

Méreték: 55 x 55 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: matt fehér fényes, hasonló RAL9016



Központi fedél Indoor 180 S1 56x56

Cikkszám: 35126

Méreték: 56 x 56 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



Központi fedél Indoor 180 56x56 moduláris2

Cikkszám: 35127

Méreték: 56 x 56 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



Takaró lamellák Indoor 180 átlátszó

Cikkszám: 92294

Ház: UV-álló polikarbonát



Takaró lamella Indoor 180

Cikkszám: 33233

Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér



védőburkolat Indoor 180

Cikkszám: 92018

Méreték: 56 x 56 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér fényes, hasonló
RAL9010