

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-TR burkolatot tartalmazza

92650 EAN: 4007529926503

230 V-os PIR falra szerelhető mozgásérzékelő, 180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es hatótávolsággal (150 m<sup>2</sup>), lépcsőház-világítás vezérléséhez alkalmas hangérzékelővel

### Alkalmazási területek

- Lépcsőház

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Indoor 180-TR burkolatot tartalmazza	fehér	92650

### Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
SCT1	szürke	92655
Keret IP20 Indoor 180	fehér	92630
Keret IP20 Indoor 180	matt fehér	92631
Keret IP20 Indoor 180	antracit	92634
Keret IP54 Indoor 180	fehér	92139
Keret IP20 Indoor 180	gyöngyház fehér	92632
Keret IP20 Indoor 180	ezüst	92633
Falon kívüli aljzat Indoor 180	fehér	92141
Központi fedél Indoor 180 45x45	matt fehér	38947
Központi fedél Indoor 180 45x45	gyöngyház fehér	39076
Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	fehér	39222

Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	matt fehér	39223
Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm	törtfehér	39241
Központi fedél Indoor 180 55x55	matt fehér	39242
Központi fedél Indoor 180 S1 56x56	fehér	35126
Központi fedél Indoor 180 56x56 moduláris2	fehér	35127
Takaró lamellák Indoor 180 átlátszó		92294
Takaró lamella Indoor 180		33233
védőburkolat Indoor 180		92018

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Tápellátás lépcsóházi kapcsolón keresztül
Méreték:	burkolatot tartalmazza 87 x 87 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.8 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
<b>1-s csatorna</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	0.2 A / 230 V Impulzus időtartama: 0.1 s;
Időzítés:	A fényérés kikapcsolása 1 min - 10 min
Bekapcsolási küszöbérték:	2 - 2000 Lux

## Termékinformációk

Fali mozgásérzékelő speciálisan lépcsóházi automatikához

Triac kivitel 2-vezetékes technikával, nullvezető nélkül

Megfelelő működés érdekében a LUXOMAT SCT1-el történő  
együttes alkalmazás javasolt (max.10 érzékelő/SCT1)


Elérhető kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm), keret  
nélkül és takarókerettel történő kombinációhoz (belső fedél  
mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható  
központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő  
kombinációjához

### Alkalmazási példák:

Lépcsóház

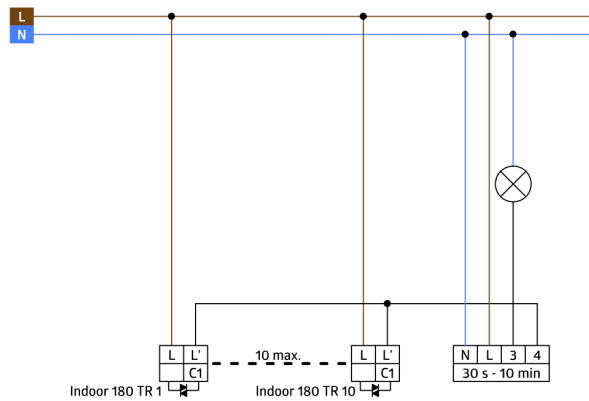

## Tartozékok



### SCT1

Cikkszám: 92655


Hálózati feszültség: 230 V AC +/- 10%  
50 Hz  
Méret: 86 x 18 x 66 mm (1 TE)  
Teljesítményfelvétel: < 0.75 W



### Keret IP20 Indoor 180

Cikkszám: 92630

Méret: 86 x 86 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20  
Ház: UV-álló polikarbonát



### Keret IP20 Indoor 180

Cikkszám: 92631

Méret: 86 x 86 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20  
Ház: UV-álló polikarbonát



### Keret IP20 Indoor 180

Cikkszám: 92634

Méret: 86 x 86 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20  
Ház: UV-álló polikarbonát



### Keret IP54 Indoor 180

Cikkszám: 92139

Méret: 87 x 87 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP54  
Ház: UV-álló polikarbonát



### Keret IP20 Indoor 180

Cikkszám: 92632

Méret: 86 x 86 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20  
Ház: UV-álló polikarbonát



### Keret IP20 Indoor 180

Cikkszám: 92633

Méret: 86 x 86 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20  
Ház: UV-álló polikarbonát



### Falon kívüli aljzat Indoor 180

Cikkszám: 92141

Méret: 88 x 88 x 42 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP54  
Ütésállóság: IK05



### Központi fedél Indoor 180 45x45

Cikkszám: 38947


Méret: 45 x 45 mm  
Anyag színe: matt fehér matt,  
hasonló RAL9016



**Központi fedél Indoor 180 45x45**

Cikkszám: 39076

Méreték: 45 x 45 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013



**Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm**

Cikkszám: 39222

Méreték: 55 x 55 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



**Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm**

Cikkszám: 39223

Méreték: 55 x 55 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: matt fehér fényes



**Központi fedél Indoor 180 55 x 55 mm**

Cikkszám: 39241

Méreték: 55 x 55 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: törtefehér fényes, hasonló RAL9003



**Központi fedél Indoor 180 55x55**

Cikkszám: 39242

Méreték: 55 x 55 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: matt fehér fényes, hasonló RAL9016



**Központi fedél Indoor 180 S1 56x56**

Cikkszám: 35126

Méreték: 56 x 56 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



**Központi fedél Indoor 180 56x56 moduláris2**

Cikkszám: 35127

Méreték: 56 x 56 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér fényes, hasonló RAL9010



**Takaró lamellák Indoor 180 átlátszó**

Cikkszám: 92294

Ház: UV-álló polikarbonát



**Takaró lamella Indoor 180**

Cikkszám: 33233

Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér



**védőburkolat Indoor 180**

Cikkszám: 92018

Méreték: 56 x 56 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér fényes, hasonló  
RAL9010