

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-TR burkolatot tartalmazza Set 92650-92139

230 V-os PIR falra szerelhető mozgásérzékelő, 180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es hatótávolsággal (150 m<sup>2</sup>), lépcsőház-világítás vezérléséhez alkalmas hangérzékelővel

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Indoor 180-TR burkolatot tartalmazza	fehér	92650
Keret IP54 Indoor 180	fehér	92139

### Alkalmazási területek

- Lépcsőház

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Tápellátás lépcsőházi kapcsolón keresztül
Méretetek:	<b>burkolatot tartalmazza 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.8 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP20 / II. osztály + IP54 (92139)</b>
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	<b>fehér matt, hasonló RAL9010 (92139)</b>
<b>1-s csatorna</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	0.2 A / 230 V
Időzítés:	Impulzus időtartama: 0.1 s; A fényérés kikapcsolása 1 min – 10 min
Bekapcsolási küszöbérték:	2 – 2000 Lux

## Termékinformációk

Set : Indoor 180-TR burkolatot tartalmazza + Keret IP54 Indoor 180 fehér matt, hasonló RAL9010

Fali mozgásérzékelő speciálisan lépcsőházi automatikához


Triac kivitel 2-vezetékes technikával, nullvezető nélkül

Megfelelő működés érdekében a LUXOMAT SCT1-el történő együttes alkalmazás javasolt (max.10 érzékelő/SCT1)

Elérhető kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm), keret nélkül és takarókerettel történő kombinációhoz (belső fedél mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő kombinációjához

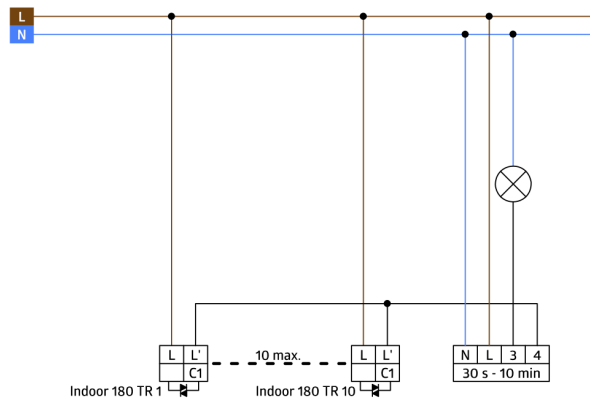

## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **Indoor 180-TR burkolatot tartalmazza**

Cikkszám: 92650

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Tápellátás lépcsóházi kapcsolón keresztül

Méret: burkolatot tartalmazza 87 x 87 x 61 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.8 W



### **Keret IP54 Indoor 180**

Cikkszám: 92139

Méret: 87 x 87 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ház: UV-álló polikarbonát