

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR burkolatot tartalmazza Set 92650-92632

230 V-os PIR falra szerelhető mozgásérzékelő, 180°-os érzékelési szöggel és akár 10 m-es hatótávolsággal (150 m²), lépcsőház-világítás vezérléséhez alkalmas hangérzékelővel

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Indoor 180-TR burkolatot tartalmazza	fehér	92650
Keret IP20 Indoor 180	gyöngyház fehér	92632

Alkalmazási területek

- Lépcsőház

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Tápellátás lépcsőházi kapcsolón keresztül
Méretetek:	burkolatot tartalmazza 87 x 87 x 61 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.8 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető) max. 10 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	150 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK05
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	UV-álló polikarbonát
Ház:	gyöngyház fehér matt, hasonló RAL1013 (92632)
Anyag színe:	
1-s csatorna	
Kapcsolási teljesítmény:	0.2 A / 230 V
Időzítés:	Impulzus időtartama: 0.1 s; A fényérés kikapcsolása 1 min - 10 min
Bekapcsolási küszöbérték:	2 - 2000 Lux

Termékinformációk

Set : Indoor 180-TR burkolatot tartalmazza + Keret
IP20 Indoor 180 gyöngyház fehér matt, hasonló
RAL1013

Fali mozgásérzékelő speciálisan lépcsőházi automatikához


Triac kivitel 2-vezetékes technikával, nullvezető nélkül

Megfelelő működés érdekében a LUXOMAT SCT1-el történő
együttes alkalmazás javasolt (max.10 érzékelő/SCT1)

Elérhető kerettel (belső fedél mérete 60 x 60 mm), keret
nélkül és takarókerettel történő kombinációhoz (belső fedél
mérete 50 x 50 mm) 5 különböző színben

Különböző gyártók keretrendszereivel együtt használható
központi fedelek

B.E.G. keretek és fedelek más gyártók rendszereivel történő
kombinációjához

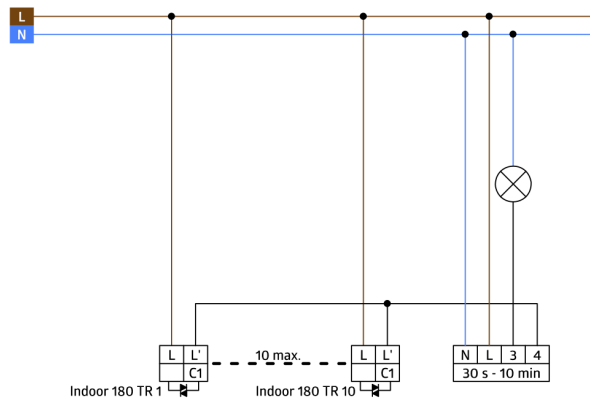

Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



Indoor 180-TR burkolatot tartalmazza

Cikkszám: 92650

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Tápellátás lépcsóházi kapcsolón keresztül

Méret: burkolatot tartalmazza 87 x 87 x 61 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.8 W



Keret IP20 Indoor 180

Cikkszám: 92632

Méret: 86 x 86 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20

Ház: UV-álló polikarbonát