

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor180N-M-1C

93260 EAN: 4007529932603

- Hálózati feszültség: 230 V AC 10% 50 / 60 Hz
- Méretek: 55 x 55 x 55 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

Areas of application

- előcsarnokok
- folyosók
- lépcsőházak
- mosdók
- tároló helyiségek

Order data

Designation	Szín	Art.No
Indoor180N-M-1C	matt fehér	93260

Accessories

Designation	Szín	Art.No
BLE-IR-Adapter	fekete	93067

Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Méretek:	55 x 55 x 55 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (Falra szerelhető) max. 14 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	300 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 4 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	5 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	matt fehér matt, hasonló RAL9016

1-s csatorna (világítás vezérlés)


	2300 W, $\cos \varphi = 1$
	1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Kapcsolási teljesítmény:	800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus
Időzítés:	10 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2500 Lux

Product information

- Fali jelenlét érzékelő akusztikus érzékelővel
- Három vezetékes kivitel relével
- Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható
- Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén
- Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével
- Kapható keret nélkül, fedőkerettel kombinálható (a belső fedél mérete 55 x 55 mm)
- Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Alkalmazási példák:

előcsarnokok, folyosók, lépcsőházak, mosdók, tároló helyiségek

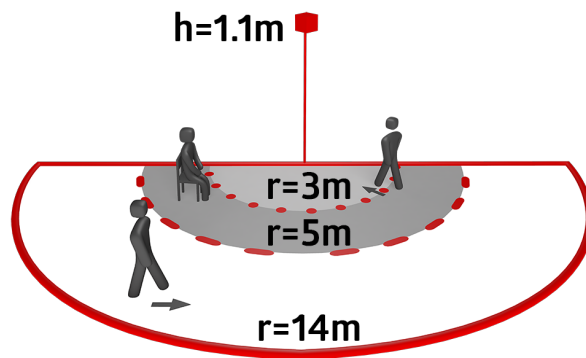

Accessories



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Méreték: 40 x 55 x 103 mm

Anyag színe: fekete

Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm