B.E.G. LUXOMAT®

Indoor180N-M-1C

93260 EAN: 4007529932603

230 V-os PIR falra szerelhető mozgásérzékelő, 180°-os érzékelési szöggel és akár 14 m hatótávolsággal (300 m²), alábújásvédelemmel és akusztikus érzékelővel

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Indoor180N-M-1C	matt fehér	93260

Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Folyosó
- Lépcsőház
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BLE-IR-Adapter	fekete	93067

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Méretek:	55 x 55 x 55 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. 14 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	300 m² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 4 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	5 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	matt fehér matt, hasonló RAL9016
1-s csatorna (világításvezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram Ip (20 ms) = 165 A
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	10 mp – 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2500 Lux

Termékinformációk

Fali jelenlétérzékelő akusztikus érzékelővel

3-vezetékes kivitel relével

Az akusztikus ézékelő érzékenysége külön állítható

Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Kapható keret nélkül, fedőkerettel kombinálható (a belső fedél mérete 55 x 55 mm)

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Alkalmazási példák:
Bejárati terület, Folyosó, Lépcsőház, WC, Tárolóhelyiség/gépház

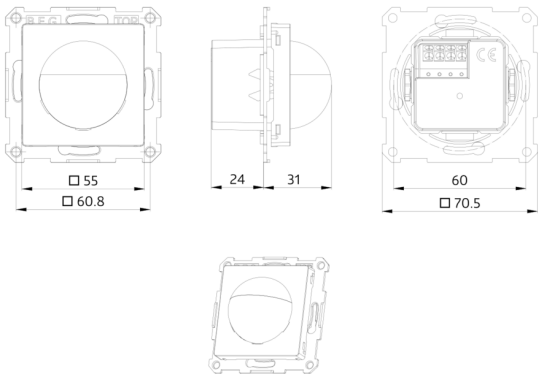
□ 55
□ 60.8
24
31
60
□ 70.5

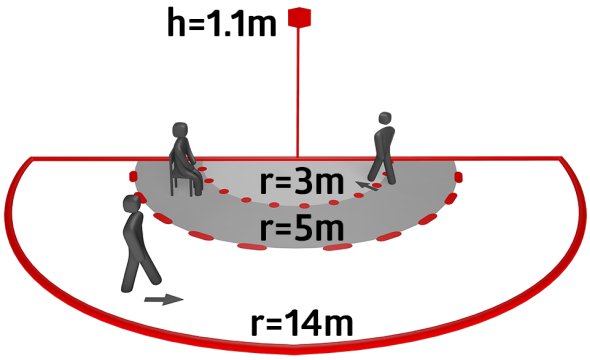
h=1.1m
r=3m
r=5m
r=14m

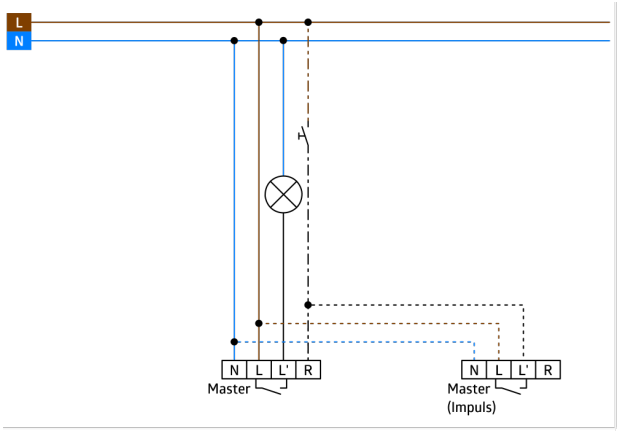
L
N
N L L' R
Master
N L L' R
Master
(Impuls)

Tartozékok

BLE-IR-Adapter
Cikkszám: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm