

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor180N-M-1C

93262 EAN: 4007529932627

- Hálózati feszültség: 230 V AC 10% 50 / 60 Hz
- Méretek: 55 x 55 x 55 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

### Order data

Designation	Szín	Art.No
Indoor180N-M-1C	matt fehér	93262

### Accessories

Designation	Szín	Art.No
BLE-IR-Adapter	fekete	93067

## Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Méretek:	55 x 55 x 55 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (Falra szerelhető) max. 14 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	300 m <sup>2</sup> / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 4 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	5 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát matt fehér
Anyag színe:	fényes, hasonló RAL9016


### 1-s csatorna (világítás vezérlés)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$
	1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Kapcsolási teljesítmény:	800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A
Csatlakozás típusa:	1x $\mu$ érintkező, NO kontaktus
Időzítés:	10 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2500 Lux

## Product information

Fali jelenlét érzékelő akusztikus érzékelővel  
Három vezetékes kivitel relével  
Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható  
Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén  
Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével  
Kapható keret nélkül, fedőkerettel kombinálható (a belső fedél mérete 55 x 55 mm)  
Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

**Alkalmazási példák:** nyilvános WC helyiségek, folyosók, archívumok, konferenciaterem

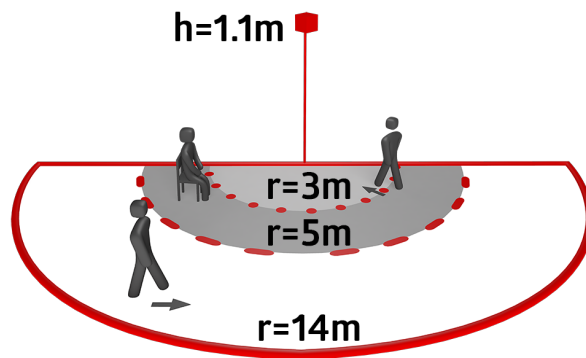

## Accessories



### **BLE-IR-Adapter**

Art.No: 93067

Méreték: 40 x 55 x 103 mm

Anyag színe: fekete

Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm