

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor180N-M-1C

93262 EAN: 4007529932627

230 V-os PIR falra szerelhető mozgásérzékelő, 180°-os érzékelési szöggel és akár 14 m hatótávolsággal (300 m²), alulról való behatolás elleni védelemmel és hangérzékelővel

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Indoor180N-M-1C	matt fehér	93262

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BLE-IR-Adapter	fekete	93067

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Méretek:	55 x 55 x 55 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 180° (oldalfalra szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. 14 m áthaladás max. 3 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	300 m ² / 1.1 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	1 m / 4 m / 1.1 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	5 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	matt fehér fényes, hasonló RAL9016

1-s csatorna (világításvezérlés)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$
	1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Kapcsolási teljesítmény:	800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	10 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2500 Lux

Termékinformációk

Fali jelenlétérzékelő akusztikus érzékelővel

3-vezetékes kivitel relével

Az akusztikus érzékelő érzékenysége külön állítható




Az időzítés automatikusan újraindul zaj érzékelése esetén

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Kapható keret nélkül, fedőkerettel kombinálható (a belső fedél mérete 55 x 55 mm)

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Alkalmazási területek: nyilvános mosdók, folyosók, archíváló szobák, konferenciatermek

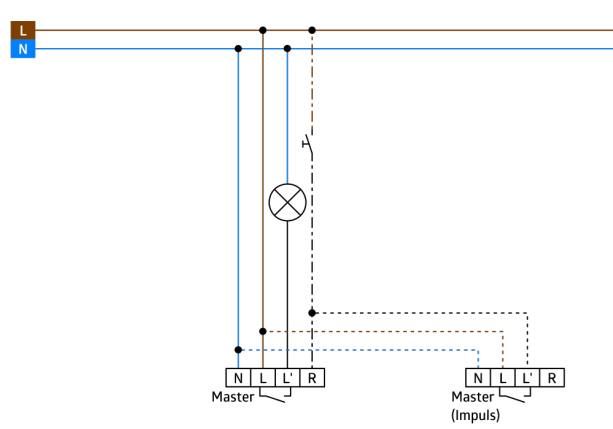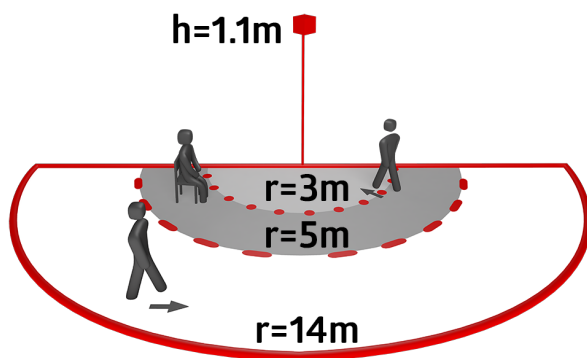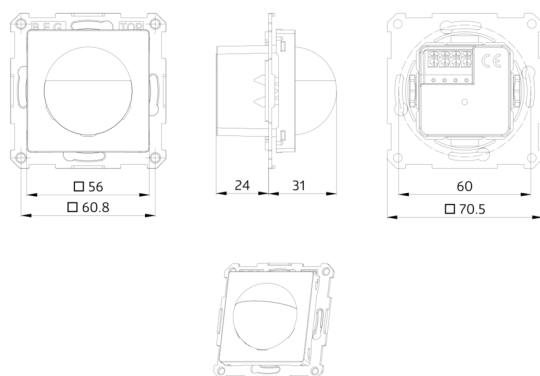

Tartozékok



BLE-IR-Adapter

Cikkszám: 93067

Méreték: 40 x 55 x 103 mm

Anyag színe: fekete

Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm