

L9-LEDN-HF

94457 EAN: 4007529944576

230 V-os LED-körlámpa falra és mennyezetre szerelhető, beépített 5,8 GHz-es RF mozgásérzékelővel, 24 W, 2200 lm, 4000 K, hatótávolság: akár 16 m, IP40.

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
L9-LEDN-HF	fehér	94457

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 475 x 150 mm
Fényáram / intenzitás:	LED világító áramköri panel fixen beépítve Színhőmérséklet: 4000 K természetes fehér LED fényáram: 2800 lm Fényáram 2200 lm Csúcsteljesítmény: 559 cd
Hatékonyság:	92 lm/W
Fénybiológiai biztonság:	RG 0
Színvisszaadás:	CRI 82.1 / TM30: 81.5
Névleges élettartam:	50000 h (L80/B10)
Teljesítményfelvétel:	24 W / PF 0.94
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP40 / I. osztály
Ütésállóság:	IK02
Környezeti hőmérséklet:	-20 °C – +40 °C
Ház:	Coated sheet steel case with LED circuit board, plastic cover Lens: PMMA diffuser, white
Anyag színe:	fehér
Nagyfrekvenciás mozgásérzékelő	
Radar / HF technológia:	5.8 GHz, < 10 mW
Kapcsolási teljesítmény:	1200 W, cos φ = 1 600 VA, cos φ = 0.5
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (oldalfalra szerelhető) Ø 0.4 – 16 m
Időzítés:	5 mp – 15 min
Bekapcsolási küszöbérték:	2 – 2000 Lux

Termékinformációk

Falra vagy mennyezetre szerelhető kerek LED-lámpa beépített nagyfrekvenciás érzékelővel

A nagyfrekvenciás érzékelő nem látható kívülről

HF technológia: 5,8 GHz - a hőmérséklettől függetlenül a legkisebb mozgásra is reagál

Rendkívül rövid válaszidő


Energiahatékony világítás hosszú élettartammal > 50.000 óra


Egyenletes megvilágítás a diffúzor burkolatnak köszönhetően

Lehetséges más lámpák csatlakoztatása, amelyek így vezérelhetők a nagyfrekvenciás érzékelővel

Hatótávolság, bekapcsolási késleltetés és időzítés beállítható a potenciométer segítségével

Alkalmazási példák:
folyosók, csarnokok, lépcsőházak, tároló helyiségek, pincék, WC-k

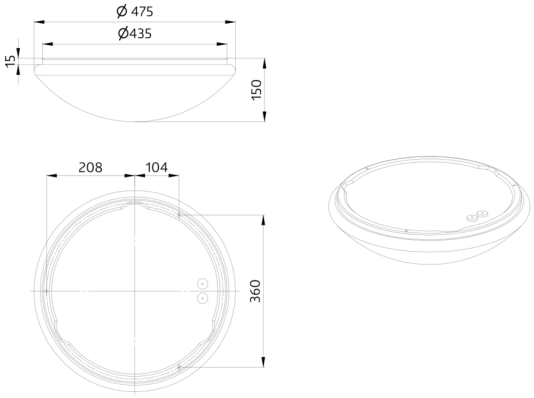

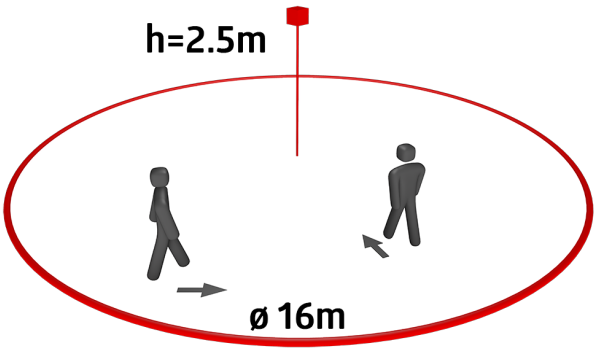

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	559
2.0	7.5	140
3.0	11.2	62
4.0	15.0	35
5.0	18.7	22

