

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click 140

91101 EAN: 4007529911011

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: 90 x 67 x 82 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
LC-Click 140	fehér	91101

Accessories

Designation	Szín	Art.No
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)	fehér	92467
Rúdtartó időjárás elleni védelemmel	rozsdamentes acél	93220
Fali tartó időjárás elleni védelemmel	fehér	93222
Fali tartó időjárás elleni védelemmel	antracit	93221
Aljzat felületre szereléshez LC	fehér	91080

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	90 x 67 x 82 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 140° (Falra szerelhető) max. 12 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. 4 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	170 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 3 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP44 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világítás vezérlés)

	1000 W, $\cos \varphi = 1$
Kapcsolási teljesítmény:	500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus
Időzítés:	4 mp - 10 min
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 300 Lux


Product information

Mozgásérzékelő 140°-os érzékelési tartománnyal

Állítható érzékelőfej

Egyszerű szerelhetőség a dugaszolható aljzatnak
köszönhetően

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

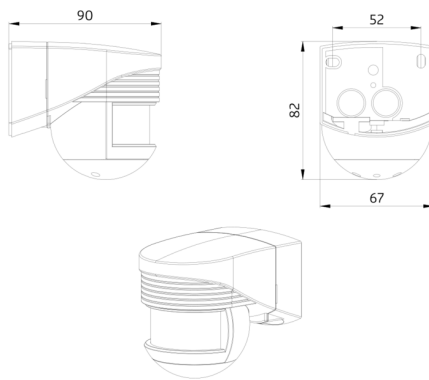

Accessories



RC egység

Art.No: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



Mini-RC egység

Art.No: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Méretek: Ø 164 x 143 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár



Rúdtartó időjárás elleni védelemmel

Art.No: 93220

Méretek: 188 x 98 x 134 mm
Ház: rozsdamentes acél
Anyag színe: rozsdamentes acél



Fali tartó időjárás elleni védelemmel

Art.No: 93222

Méretek: 188 x 98 x 134 mm
Anyag színe: fehér



Fali tartó időjárás elleni védelemmel

Art.No: 93221

Méretek: 188 x 98 x 134 mm
Anyag színe: antracit



Aljzat felületre szereléshez LC

Art.No: 91080

Méretek: 78 x 78 x 13 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér