B.E.G. LUXOMAT®



LC-plus 280

91008 EAN: 4007529910083

230 V-os PIR kültéri mozgásérzékelő, 280°-os érzékelési szöggel és akár 16 m hatótávolsággal (620 m²), távirányítható

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
LC-plus 280	fehér	91008

Alkalmazási területek

- Kültér
- Parkoló
- Mélygarázs
- Magaspolcos raktár

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-LC-plus	-	92095
IR-LC-Mini	-	92093
Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)	fehér	92467
Rúdtartó időjárás elleni védelemmel	rozsdamentes acél	93220
Fali tartó időjárás elleni védelemmel	fehér	93222
Fali tartó időjárás elleni védelemmel	antracit	93221
Takaró lamellák LC-plus 280		32698

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	110 x 68 x 78 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.24 W
Érzékelési terület:	vízszintes 280° (oldalfalra szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. 16 m áthaladás max. 9 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	620 m² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 3 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK02
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
1-s csatorna (világításvezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	15 mp – 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	2 – 500 Lux

Termékinformációk

Mozgásérzékelő lefelé is irányuló lencsékkel a holttérmentes érzékelési terület érdekében

Állítható érzékelőfej

Nullátmeneti kapcsolás

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

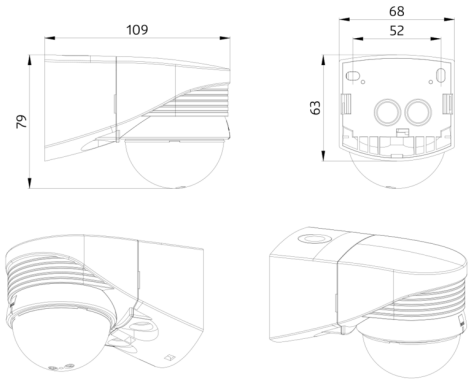
Könnyű szerelhetőség a dugaszolható aljzatnak köszönhetően

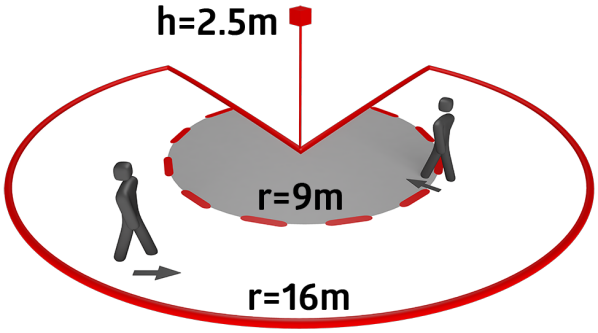
Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet korlkátozni

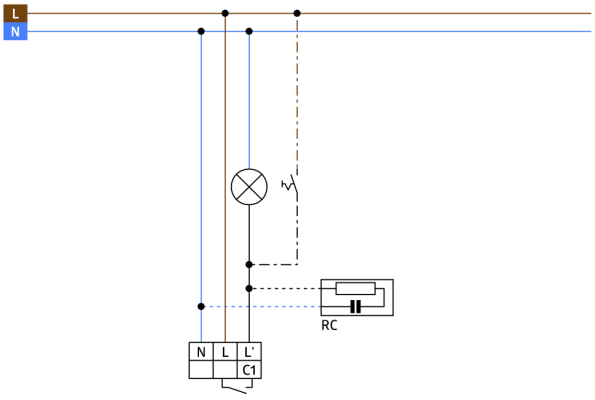
A szállítási csomag tartalmazza a speciális aljzatot külső sarokra szereléshez

Gyári beállítás 3 perc, 20 Lux

Alkalmazási példák:
Kültér, Parkoló, Mélygarázs, Magaspolcos raktár


109
79
68
52
63


h=2.5m
r=9m
r=16m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Tartozékok



RC egység
Cikkszám: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



Mini-RC egység
Cikkszám: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



BLE-IR-Adapter
Cikkszám: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-LC-plus
Cikkszám: 92095

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



IR-LC-Mini
Cikkszám: 92093

Méretek: 57 x 35 x 7 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)
Cikkszám: 92467

Méretek: Ø 164 x 143 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt acélkosár



Rúdtartó időjárás elleni védelemmel
Cikkszám: 93220

Méretek: 188 x 98 x 134 mm
Ház: rozsdamentes acél
Anyag színe: rozsdamentes acél



Fali tartó időjárás elleni védelemmel
Cikkszám: 93222

Méretek: 188 x 98 x 134 mm
Anyag színe: fehér



Fali tartó időjárás elleni védelemmel
Cikkszám: 93221

Méretek: 188 x 98 x 134 mm
Anyag színe: antracit



Takaró lamellák LC-plus 280
Cikkszám: 32698

Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: átlátszó