



## LC-plus-DALI-SYS 280

93308 EAN: 4007529933082

DALI-SYS PIR kültéri multiszenzor 280°-os érzékelési szöggel és akár  $r=16$  m hatótávolsággal (620 m<sup>2</sup>), DALI-SYS rendszerekbe történő integrálásra

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
LC-plus-DALI-SYS 280	fehér	93308

### Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)	fehér	92467
Rúdtartó időjárás elleni védelemmel	rozsdamentes acél	93220
Fali tartó időjárás elleni védelemmel	fehér	93222
Fali tartó időjárás elleni védelemmel	antracit	93221
Takaró lamellák LC-plus 280		32698

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC
Méretek:	110 x 68 x 78 mm
Paraméterezés:	B.E.G. PC eszközök, B.E.G. DALI-SYS router
Tipikus áramfogyasztás:	7 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 280° (oldalfalra szerelhető) max. 16 m áthaladás max. 9 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	620 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 3 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK02
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Időzítés:	1 mp – 120 min
Tájékozódási fény:	5 – 100 % / 1 s – 120 min
Beállított megvilágítási szint:	10 – 2500 Lux

## Termékinformációk

Széles mozgásérzékelési tartományú DALI multiérzékelő falra vagy külső sarokra szereléshez

Tápellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes beépítés B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-SYS rendszerbe

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Félautomata-, automata- vagy alkonykapcsoló üzemmód

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kísérő fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékozódási fény)

DIP és HEX kapcsoló a gyors üzembe helyezéséhez, alapfunkciókkal

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-SYS termékcsalád termékeivel együtt érhető el


Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) szükség van.

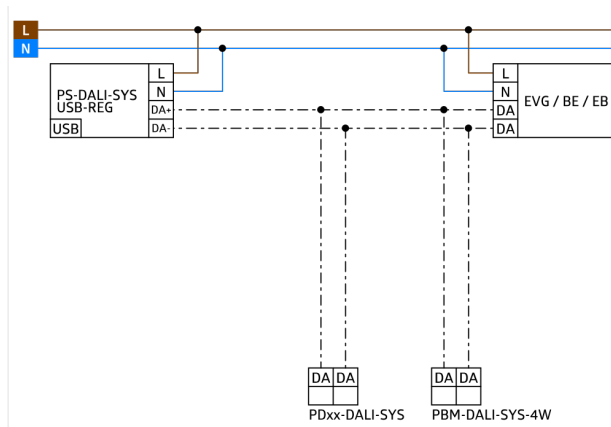

## Tartozékok



### IR-PD-DALI-Mini

Cikkszám: 92112

Méreték: 57 x 35 x 7 mm

Anyag színe: -

Akkumulátor: Lítium 3.0 V<BR>0 mAh




### Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)

Cikkszám: 92467

Méreték: Ø 164 x 143 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár



### Rúdtartó időjárás elleni védelem

Cikkszám: 93220

Méreték: 188 x 98 x 134 mm

Ház: rozsdamentes acél

Anyag színe: rozsdamentes acél



### Fali tartó időjárás elleni védelem

Cikkszám: 93222

Méreték: 188 x 98 x 134 mm

Anyag színe: fehér



### Fali tartó időjárás elleni védelem

Cikkszám: 93221

Méreték: 188 x 98 x 134 mm

Anyag színe: antracit



### Takaró lamellák LC-plus 280

Cikkszám: 32698

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: átlátszó