

Mini-RC egység

10882 EAN: 4007529108824

RC egység a kapcsolási zavarok kiküszöbölésére, használata opcionális.

-

Fontos, hogy az RC egységet a zavaró forrásokhoz közel telepítse.

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Mini-RC egység		10882

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC ±10%
Méretek:	50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	poliolefin
Anyag színe:	fekete
Kábelhossz:	150 mm

Termékinformációk

RC egység a kapcsolási zavarok kiküszöbölésére, használata opcionális.

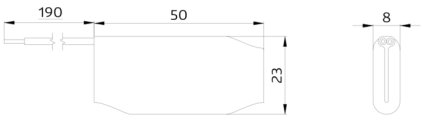
Az induktív terhelések (pl. elektronikus előtétek) kapcsolásakor, különösen hosszú kábelek esetén, fellépő feszültségcsúcsok az érzékelők váratlan működéséhez vezethetnek.

Nagy világítási áramköröknél, ahol számos elektronikus előtét van párhuzamosan kapcsolva, az RC-tagok alkalmazása javasolt.

-

Fontos, hogy az RC egységet a zavaró forrásokhoz közel telepítse.

Alkalmas: 10882, 91001, 91002, 91008, 91012, 91018, 91021, 91022, 91028, 91048, 91049, 91101, 91102, 91121, 91122, 92140, 92143, 92144, 92148, 92149, 92150, 92151, 92153, 92155, 92158, 92165, 92184, 92186, 92188, 92190, 92196, 92198, 92218, 92219, 92245, 92248, 92255, 92270, 92272, 92274, 92310, 92440, 92443, 92480, 92485, 92550, 92555, 92565, 92575, 92576, 92580, 92583, 92585, 92586, 92587, 92730, 92735, 92740, 92745, 92751, 92756, 92760, 92761, 92900, 92902, 92912, 92913, 92923, 92931, 92934, 92973, 92985, 93092, 93093, 93132, 93134, 93159, 93231, 93247, 93284, 93288, 93317, 93321, 93323, 93324, 93327, 93331, 93333, 93334, 93341, 93343, 93344, 93346, 93404, 93405, 93563, 94055, 94401, 94402, 94417, ...


190
50
8
23

