B.E.G. LUXOMAT® net

PD11-DALI-SYS-FLAT-DE
Set 92731-92833-92994

DALI-SYS PIR-többfunkciós érzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø9m átmérőjű hatótávolsággal (63 m²), DALI-SYS rendszerekbe történő integrálásra

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD11-DALI-SYS-FLAT-DE	fehér	92731
UP-adapter készlet / PD11	fehér	92833
Négyszögletes dizájn keret PD11-DE	fehér	92994

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC
Méretek:	**Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
Paraméterezés:	B.E.G. PC eszközök, B.E.G. DALI-SYS router
Tipikus áramfogyasztás:	7 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	63 m² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK02
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	**fehér matt, hasonló RAL9010 (92994)**
Időzítés:	1 mp – 120 min
Tájékozódási fény:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 – 2500 Lux

Termékinformációk

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-DE + UP-adapter készlet / PD11 fehér + Négyszögletes dizájn keret PD11-DE fehér matt, hasonló RAL9010

Szuper lapos DALI multiérzékelő (látható magasság: 0,85 mm)

Tápellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes beépítés B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS rendszerbe

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Félautomata-, automata- vagy alkonykapcsoló üzemmód

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kisérő fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékozódási fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Rugós rögzítő álmennyezetbe történő gyors és egyszerű beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez szükséges elemeket

Süllyesztett szerelés a 92833 tartozékkal, felületre szerelés a 92833 és a 92121 tartozékokkal

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) szükség van.

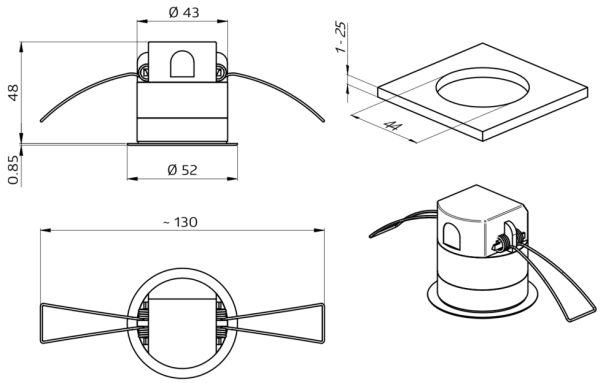
Ø 43
48
0.85
Ø 52
1 - 25
44
~ 130

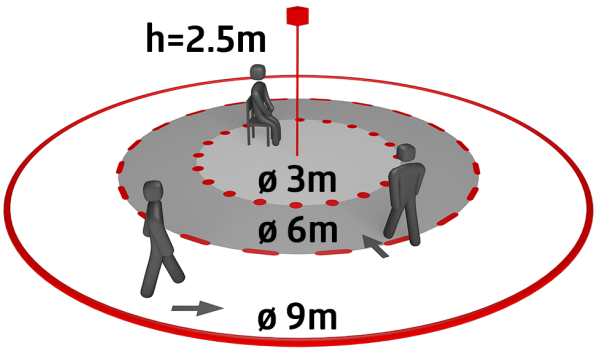
h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m

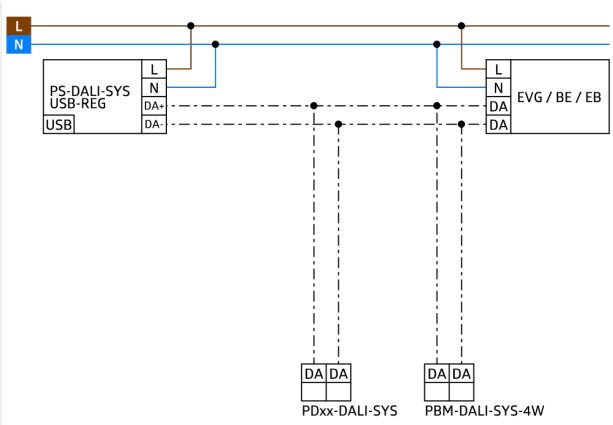
L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W

Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.

PD11-DALI-SYS-FLAT-DE
Cikkszám: 92731

Hálózati feszültség: DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC
Méretek: Ø 52 x 48 mm
Paraméterezés: B.E.G. PC eszközök, B.E.G. DALI-SYS router

UP-adapter készlet / PD11
Cikkszám: 92833

Méretek: Ø 104 mm
Anyag színe: fehér

Négyszögletes dizájn keret PD11-DE
Cikkszám: 92994

Méretek: 54 x 54 x 2.6 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010