



PD11-LTMS-RR-DE Set 92594-92833-92692

LTMS PIR-multiszenzor 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø9m átmérőjű hatótávolsággal (63 m²), távirányítható, fényerő-, hőmérséklet- és mozgásérzékelő

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD11-LTMS-RR-DE	fehér	92594
UP-adapter készlet / PD11	fehér	92833
Fedőgyűrű PD11	fehér	92692

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	16 – 48 V DC
Méretetek:	Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 9 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 3 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	63 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK02
Mért fény kimenet:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, kb. 10 mV/ Lux
Temperatur Ausgabe:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, kb. 200 mV/°C
Környezeti hőmérséklet:	0 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010 (92692)

1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Csatlakozás típusa:	&mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Időzítés:	5 mp – 60 min
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Set : PD11-LTMS-RR-DE + UP-adapter készlet / PD11
fehér + Fedőgyűrű PD11 fehér matt, hasonló
RAL9010

Szuper lapos multiszenzor jelenlét-, hőmérséklet- és
megvilágításadat kimenettel

Egyedi buszrendszerbe történő integrációhoz


Mozgásfüggő kapcsoló kimenet

Az aktuális fény- és hőmérsékletértékekkel arányos analóg
feszültség szint kimenet

Rugós rögzítő álmennyezetbe történő gyors és egyszerű
beépítéshez

Tartalmazza az árnyékoló lamellákat és a rögzítéshez
szükséges elemeket

Kiegészítő aljzattal mennyezetbe vagy betonba süllyesztve
szerelhető

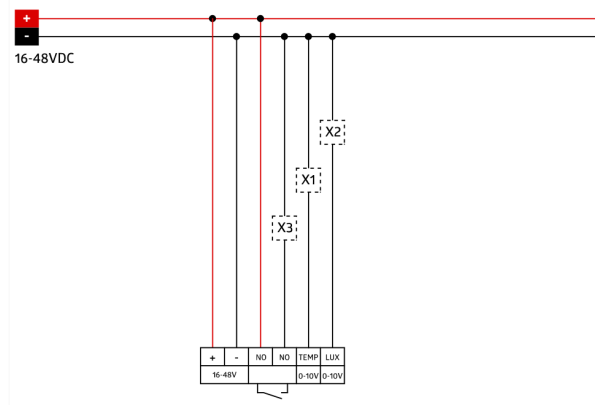

Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD11-LTMS-RR-DE
Cikkszám: 92594

Hálózati feszültség: 16 – 48 V DC
Méretek: Ø 52 x 60 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W



UP-adapter készlet / PD11
Cikkszám: 92833

Méretek: Ø 104 mm
Anyag színe: fehér



Fedőgyűrű PD11
Cikkszám: 92692

Méretek: Ø 100 x 3 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010