

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-1C-DE

92565 EAN: 4007529925650

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 80 x 85 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W

Areas of application

- tároló helyiségek
- kis irodák
- előcsarnokok
- folyosók
- lépcsőházak
- mosdók
- nyitott irodák
- konferencia termek

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD2-M-1C-DE	fehér	92565

Accessories

Designation	Szín	Art.No
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Védórács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Gyűrű PD2/PD3 DE		93085
Takaró lamellák PD2-DE		36635

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 80 x 85 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 µs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Jelenlét érzékelő potenciálmentes érintkezővel

Master érzékelő változat

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges


Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Alkalmazási példák:

tároló helyiségek, kis irodák, előcsarnokok, folyosók, lépcsőházak, mosdók, nyitott irodák, konferencia termek

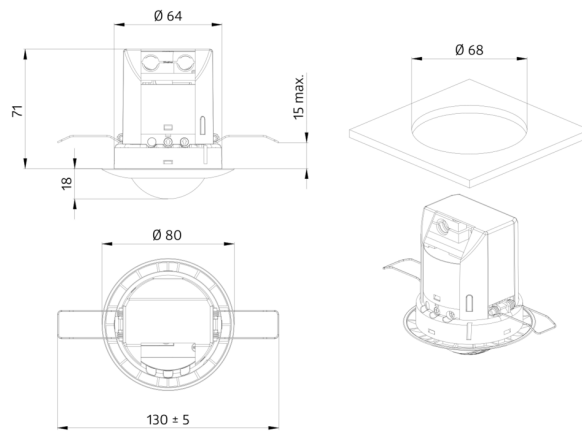


Accessories



RC egység

Art.No: 10880


Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



IR-PD-1C

Art.No: 92520

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0
mAh



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár



Mini-RC egység

Art.No: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



IR-PD-1C-E

Art.No: 92077

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0
mAh



Gyűrű PD2/PD3 DE

Art.No: 93085

Méretek: Ø 84 x 9 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: koromfekete fényes,
hasonló RAL9005



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Méretek: 57 x 35 x 7 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0
mAh



Takaró lamellák PD2-DE

Art.No: 36635

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: átlátszó