

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-M-2C-12-48V-RR-DE

92306 EAN: 4007529923069

12-48 V-os, 2-csatornás PIR jelenlétérzékelő  
360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m  
átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>), távirányítható,  
reed-relével

### Alkalmazási területek

- Folyosó
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház
- Egyéni/zárt iroda
- Nyitott irodaterület
- Konferenciaterem

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD2-M-2C-12-48V-RR-DE	fehér	92306

### Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Fedőgyűrű PD2/PD3 DE		93085
Takaró lamellák PD2-DE		36635

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	12 - 48 V AC / DC
Méret:	Ø 80 x 85 mm
Teljesítményfelvétel:	< 1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

### **1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)**

Kapcsolási teljesítmény:	0.1 A; cos φ = 1 Reed relével 1x &mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Csatlakozás típusa:	
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2000 Lux

### **2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)**


Kapcsolási teljesítmény:	0.1 A; cos φ = 1 Reed relével 1x &mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Csatlakozás típusa:	
Időzítés:	5 min - 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Termékinformációk

Jelenlétérzékelő 11-48V üzemi feszültséggel  
2 potenciálmentes csatorna  
Masterként és slaveként is használható  
Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével  
Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval  
Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)

### **Alkalmazási példák:**

Folyosó, WC, Tárolóhelyiség/gépház, Egyéni/zárt iroda, Nyitott irodaterület, Konferenciaterem

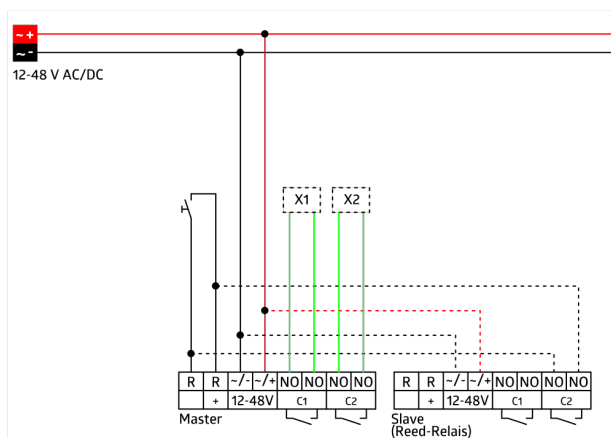

## Tartozékok




### BLE-IR-Adapter

Cikkszám: 93067

Méreték: 40 x 55 x 103 mm

Anyag színe: fekete

Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




### Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár

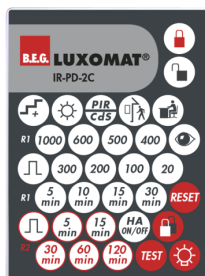

### IR-PD-2C

Cikkszám: 92475

Méreték: 80 x 60 x 8 mm

Anyag színe: -

Akkumulátor: Lítium 3.0 V<BR>0 mAh



### Fedőgyűrű PD2/PD3 DE

Cikkszám: 93085

Méreték: Ø 84 x 9 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: koromfekete fényes, hasonló RAL9005



### IR-PD-Mini

Cikkszám: 92159

Méreték: 57 x 35 x 7 mm

Anyag színe: -

Akkumulátor: Lítium 3.0 V<BR>0 mAh



### Takaró lamellák PD2-DE

Cikkszám: 36635

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: átlátszó