

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-DALI/DSI-AP

92280 EAN: 4007529922802

Jelenlét érzékelő környezeti fénytől függő világításszabályozáshoz

DALI/DSI interfész a DALI előtétes lámpatestek csoportos vezérléséhez

Kézi kapcsolás és dimmelés nyomógommbal lehetséges

Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Egyéni/zárt iroda
- Folyosó
- Nyitott irodaterület
- Konferenciaterem
- Tan- és előadóterem

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD2-M-DALI/DSI-AP	fehér	92280

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-E	-	92122
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Fali tartó PD4-AP	fehér	92441
AP aljzat IP54 -hoz PD2- / PD4-AP	fehér	92161

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 98 x 47 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világításvezérlés)

DALI-kimenet:	akár 50 DALI / DSI-EB
Időzítés:	1 min - 30 min 10 - 30 % / OFF /
Tájékoztató fény:	5 min - 60 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Jelenlét érzékelő környezeti fénytől függő
világításszabályozáshoz

DALI/DSI interfész a DALI előtétes lámpatestek csoportos
vezérléséhez

Kézi kapcsolás és dimmelés nyomógombbal lehetséges

A DALI és a DSI programozás közötti váltás DIP kapcsolóval és
távírányítóval lehetséges

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel
lehetséges

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval


Tájékoztató fény funkció

Félautomata-, automata- vagy alkonykapcsoló üzemmód

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Alkalmazási példák:

Bejárati terület, Egyéni/zárt iroda, Folyosó, Nyitott
irodaterület, Konferenciaterem, Tan- és előadóterem

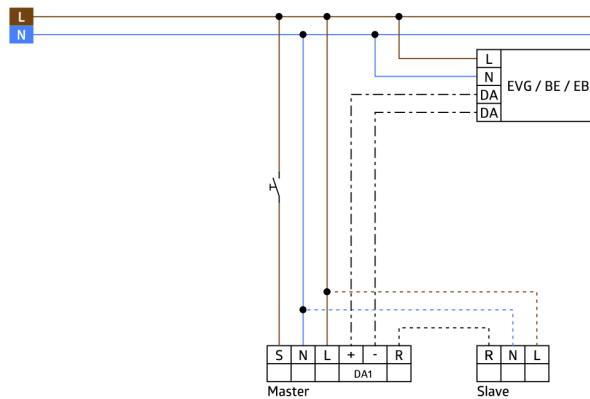

Tartozékok



BLE-IR-Adapter

Cikkszám: 93067

Méreték: 40 x 55 x 103 mm

Anyag színe: fekete

Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-DALI

Cikkszám: 92094

Méreték: 80 x 60 x 8 mm

Anyag színe: -

Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



IR-PD-DALI-E

Cikkszám: 92122

Akkumulátor: 3.0 V Lítium CR2032 (tartalmazza)

Méreték: 80 x 60 x 8 mm

Anyag színe: -




IR-PD-DALI-Mini

Cikkszám: 92112

Méreték: 57 x 35 x 7 mm

Anyag színe: -

Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh




Védórács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár



Fali tartó PD4-AP

Cikkszám: 92441

Méreték: 130 x 100 x 53 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér



AP aljzat IP54 -hoz PD2- / PD4-AP

Cikkszám: 92161

Méreték: Ø 100 x 15 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ház: UV-álló polikarbonát