

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-M-DALI/DSI-AP

92280 EAN: 4007529922802

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 98 x 47 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 1 W

### Areas of application

- előcsarnokok
- kis irodák
- folyosók
- nyitott irodák
- konferencia termek
- tantermek / előadótermek

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD2-M-DALI/DSI-AP	fehér	92280

### Accessories

Designation	Szín	Art.No
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-E	-	92122
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Fali tartó PD4-AP	fehér	92441
AP aljzat IP54 – PD2- / PD4-AP	fehér	92161

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méreték:	Ø 98 x 47 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 1 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

### 1-s csatorna (világítás vezérlés)

DALI-kimenet:	legfeljebb 50 DALI / DSI-EB
Időzítés:	1 min - 30 min 10 - 30 % / OFF /
Tájékozódási fény:	5 min - 60 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Product information

Jelenlét érzékelő környezeti fénytől függő  
világításszabályozáshoz

DALI/DSI interfész a DALI előtétes lámpatestek csoportos  
vezérléséhez

Kézi kapcsolás és dimmelés nyomógombbal lehetséges

A DALI és a DSI programozás közötti váltás DIP kapcsolóval és  
távírányítóval lehetséges

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel  
lehetséges

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval


Tájékozódási fény funkció

Félautomata, automata vagy alkonykapcsoló

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

### Alkalmazási példák:

előcsarnokok, kis irodák, folyosók, nyitott irodák, konferencia  
termek, tantermek / előadótermek

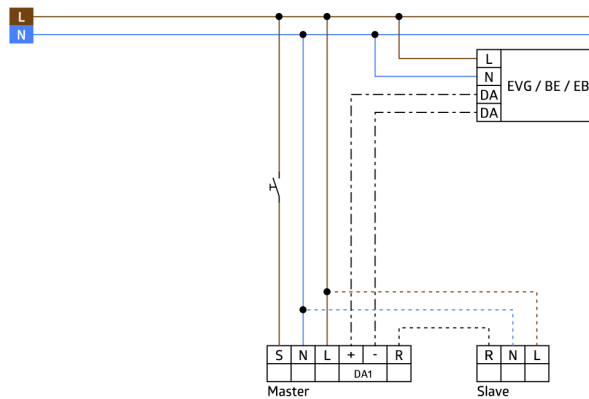


## Accessories



**BLE-IR-Adapter**  
Art.No: 93067

Méreték: 40 x 55 x 103 mm  
Anyag színe: fekete  
Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm

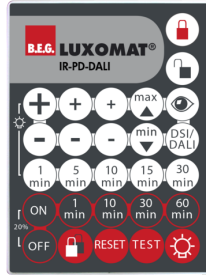

**IR-PD-DALI**  
Art.No: 92094

Méreték: 80 x 60 x 8 mm  
Anyag színe: -  
Akkumulátor: Lítium 3.0 V<BR>0 mAh




**IR-PD-DALI-E**  
Art.No: 92122

Akkumulátor: 3.0 V Lítium CR2032 (tartalmazza)  
Méreték: 80 x 60 x 8 mm  
Anyag színe: -




**IR-PD-DALI-Mini**  
Art.No: 92112

Méreték: 57 x 35 x 7 mm  
Anyag színe: -  
Akkumulátor: Lítium 3.0 V<BR>0 mAh



**Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte fémkosár



**Fali tartó PD4-AP**  
Art.No: 92441

Méreték: 130 x 100 x 53 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér



**AP aljzat IP54 - PD2- / PD4-AP**  
Art.No: 92161

Méreték: Ø 100 x 15 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát