

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## PD2N-CAS

93477 EAN: 4007529934775

- Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz
- Méretek:  $\varnothing$  84 x 85 mm
- Paraméterezés: Casambi App

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD2N-CAS	fehér	93477

### Accessories

Designation	Szín	Art.No
AP szerelőkészlet IP54 PD2N H	fehér	93454
AP szerelőkészlet IP54 PD2N H	fekete	93783
AP szerelőkészlet IP54 PD2N H	matt fehér	93782
AP szerelőkészlet IP54 PD2N H	antracit	93781
Gyűrű PD2N DE	fekete	93773
Gyűrű PD2N DE	matt fehér	93772
Gyűrű PD2N DE	antracit	93771
Gyűrű PD2N UP	fekete	93763
Gyűrű PD2N UP	matt fehér	93762
Gyűrű PD2N UP	antracit	93761
Gyűrű PD2N UP	fehér	93760
Védőrács BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm)	fehér	92199
Fali tartó PD2N/4N Typ A	matt fehér	93702
Fali tartó PD2N/4N Typ A	antracit	93701
Fali tartó PD2N/4N Typ A	fehér	93700

Fali tartó PD2N/4N Typ A	fekete	93703
Fali tartó PD2N/4N Typ A	fehér	93164
AP aljzat - Fali tartó	fehér	93192
Takaró lamellák PD2N/PD3N		37367
Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP	fehér	93179
Adaptergyűrű PD2N UP		93089

## Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC $\pm$ 10% 50 Hz
Méretek:	Ø 84 x 85 mm
Paraméterezés:	Casambi App
Teljesítményfelvétel:	0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
PIR szenzorok száma:	1
<b>1-s csatorna (világítás vezérlés)</b>	
Időzítés:	1 mp - 60 min
Beállított megvilágítási szint:	1 - 4000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Product information

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevitele a tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

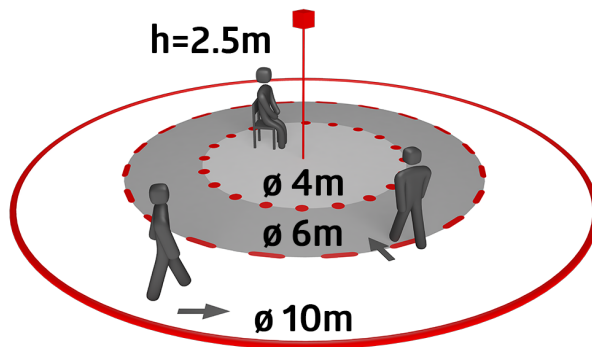
Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetőek

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan elérhetőek

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

### Alkalmazási példák:

előcsarnokok, kis irodák, nyitott irodák, tantermek / előadótermek



# CASAMBI



## Accessories



**AP szerelőkészlet IP54 PD2N H**  
Art.No: 93454

Méreték: Ø 110 x 65 mm  
Védelem / Érintésvédelmi osztály:  
IP54  
Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010




**AP szerelőkészlet IP54 PD2N H**  
Art.No: 93783

Méreték: Ø 110 x 65 mm  
Védelem / Érintésvédelmi osztály:  
IP54  
Anyag színe: fekete, hasonló  
RAL9005



**AP szerelőkészlet IP54 PD2N H**  
Art.No: 93782

Méreték: Ø 110 x 65 mm  
Védelem / Érintésvédelmi osztály:  
IP54  
Anyag színe: matt fehér, hasonló  
RAL9016



**AP szerelőkészlet IP54 PD2N H**  
Art.No: 93781

Méreték: Ø 110 x 65 mm  
Védelem / Érintésvédelmi osztály:  
IP54  
Anyag színe: antracit, hasonló  
RAL7016



**Gyűrű PD2N DE**  
Art.No: 93773

Méreték: Ø 82 x 13 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



**Gyűrű PD2N DE**  
Art.No: 93772

Méreték: Ø 82 x 13 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát




**Gyűrű PD2N DE**  
Art.No: 93771

Méreték: Ø 82 x 13 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



**Gyűrű PD2N UP**  
Art.No: 93763

Méreték: Ø 106 x 20 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát




**Gyűrű PD2N UP**  
Art.No: 93762

Méreték: Ø 106 x 20 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

**Gyűrű PD2N UP**


Art.No: 93761

Méreték: Ø 106 x 20 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

**Gyűrű PD2N UP**

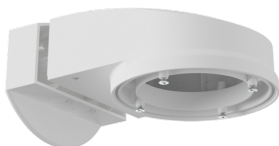
Art.No: 93760

Méreték: Ø 106 x 20 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

**Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

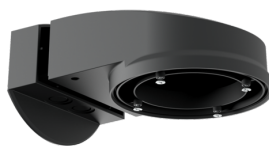
Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte fémkosár

**Fali tartó PD2N/4N Typ A**

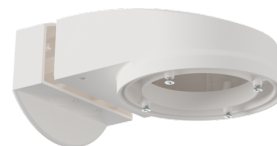
Art.No: 93702

Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP54 / II. osztály  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

**Fali tartó PD2N/4N Typ A**

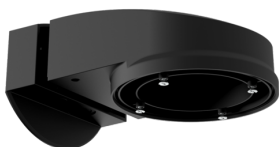
Art.No: 93701

Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
/ II. osztály  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

**Fali tartó PD2N/4N Typ A**

Art.No: 93700

Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP54 / II. osztály  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

**Fali tartó PD2N/4N Typ A**

Art.No: 93703

Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP54 / II. osztály  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

**Fali tartó PD2N/4N Typ A**


Art.No: 93164

Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
/  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

**AP aljzat - Fali tartó**

Art.No: 93192

Méreték: 103 x 80 x 26 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér



**Takaró lamellák PD2N/PD3N**

Art.No: 37367

Ház: ABS




**Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP**

Art.No: 93179

Méreték: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010



**Adaptergyűrű PD2N UP**

Art.No: 93089

Méreték: Ø 101 x 10 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010