



CASAMBI-kompatibilis PIR-mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>)

## PD2N-CAS

93477 EAN: 4007529934775

### Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín  | Cikkszám |
|------------|-------|----------|
| PD2N-CAS   | fehér | 93477    |

### Tartozékok

| Megnevezés                       | Szín       | Cikkszám |
|----------------------------------|------------|----------|
| AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H | fehér      | 93454    |
| AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H | fekete     | 93783    |
| AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H | matt fehér | 93782    |
| AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H | antracit   | 93781    |
| Fedőgyűrű PD2N DE                | fekete     | 93773    |
| Fedőgyűrű PD2N DE                | matt fehér | 93772    |
| Fedőgyűrű PD2N DE                | antracit   | 93771    |
| Fedőgyűrű PD2N UP                | fekete     | 93763    |
| Fedőgyűrű PD2N UP                | matt fehér | 93762    |
| Fedőgyűrű PD2N UP                | antracit   | 93761    |
| Fedőgyűrű PD2N UP                | fehér      | 93760    |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)     | fehér      | 92199    |

|  |            |       |
|--|------------|-------|
| Fali tartó PD2N/4N Typ A                 | matt fehér | 93702 |
| Fali tartó PD2N/4N Typ A                 | antracit   | 93701 |
| Fali tartó PD2N/4N Typ A                 | fehér      | 93700 |
| Fali tartó PD2N/4N Typ A                 | fekete     | 93703 |
| Fali tartó PD2N/4N Typ A                 | fehér      | 93164 |
| AP aljzat -hoz Fali tartó                | fehér      | 93192 |
| Takaró lamellák PD2N/PD3N                |            | 37367 |
| Érzékelő függesztő készlet<br>PD2/3/4 AP | fehér      | 93179 |
| Adaptergyűrű PD2N UP                     |            | 93089 |

## Műszaki adatok

|   |  |
|---|--|
| Hálózati feszültség:                              | 230 V AC ±10%<br>50 Hz   |
| Méretek:  | Ø 84 x 85 mm   |
| Paraméterezés:                                    | Casambi App  |
| Teljesítményfelvétel:                             | 0.5 W  |
| Érzékelési terület:                               | vízszintes 360°<br>(felületre szerelhető)<br>max. Ø 10 m áthaladás<br>max. Ø 6 m megközelítés<br>max. Ø 4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság:                              |  |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság   |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | IP20 / II. osztály   |
| Ütésállóság:                                      | IK04   |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -5 °C - +45 °C   |
| Ház:  | UV-álló polikarbonát   |
| Anyag színe:                                      | fehér matt, hasonló RAL9010  |
| PIR szenzorok száma:                              | 1  |
| <b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>           |  |
| Időzítés:   | 1 mp - 60 min  |
| Beállított megvilágítási szint:                   | 1 - 4000 Lux   |
| Kevert fénymérés:                                 | Kevert fénymérés   |

## Termékinformációk

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő beville a tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető


Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetőek

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan elérhetőek


LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

### Alkalmazási példák:

Bejárati terület, Egyéni/zárt iroda, Nyitott irodaterület, Tan- és előadóterem

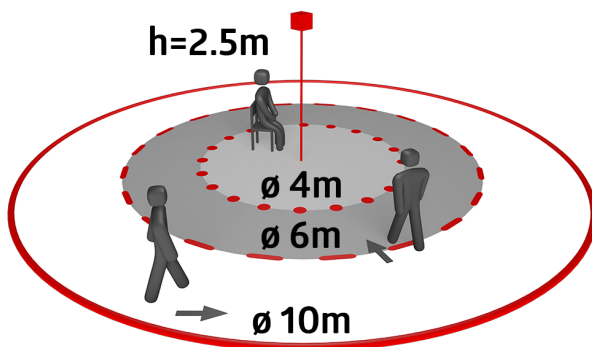

# CASAMBI

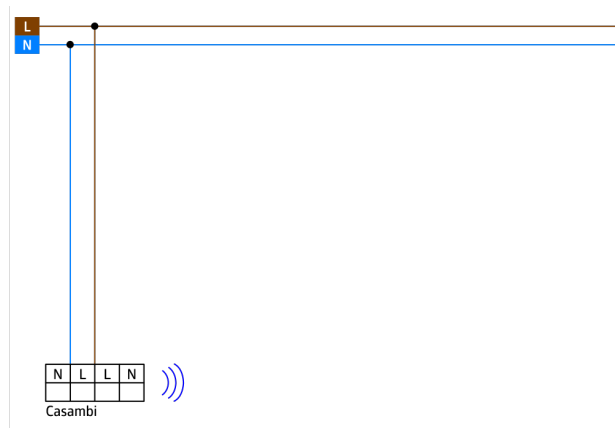

## Tartozékok



### AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H

Cikkszám: 93454

Méreték: Ø 110 x 65 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010



### AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H

Cikkszám: 93783

Méreték: Ø 110 x 65 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
Anyag színe: fekete, hasonló RAL9005



### AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H

Cikkszám: 93782

Méreték: Ø 110 x 65 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
Anyag színe: matt fehér, hasonló RAL9016



### AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N H

Cikkszám: 93781

Méreték: Ø 110 x 65 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
Anyag színe: antracit, hasonló RAL7016



### Fedőgyűrű PD2N DE

Cikkszám: 93773

Méreték: Ø 82 x 13 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: UV-álló polikarbonát



### Fedőgyűrű PD2N DE

Cikkszám: 93772


Méreték: Ø 82 x 13 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: UV-álló polikarbonát



### Fedőgyűrű PD2N DE

Cikkszám: 93771


Méreték: Ø 82 x 13 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: UV-álló polikarbonát



### Fedőgyűrű PD2N UP

Cikkszám: 93763

Méreték: Ø 106 x 20 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: UV-álló polikarbonát



### Fedőgyűrű PD2N UP


Cikkszám: 93762

Méreték: Ø 106 x 20 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: UV-álló polikarbonát




**Fedógyűrű PD2N UP**  
Cikkszám: 93761

Méreték: Ø 106 x 20 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: UV-álló polikarbonát



**Fedógyűrű PD2N UP**  
Cikkszám: 93760

Méreték: Ø 106 x 20 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: UV-álló polikarbonát




**Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Cikkszám: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelt acélkosár




**Fali tartó PD2N/4N Typ A**  
Cikkszám: 93702

Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály  
Ház: UV-álló polikarbonát




**Fali tartó PD2N/4N Typ A**  
Cikkszám: 93701

Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály  
Ház: UV-álló polikarbonát



**Fali tartó PD2N/4N Typ A**  
Cikkszám: 93700

Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály  
Ház: UV-álló polikarbonát



**Fali tartó PD2N/4N Typ A**  
Cikkszám: 93703

Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály  
Ház: UV-álló polikarbonát




**Fali tartó PD2N/4N Typ A**  
Cikkszám: 93164

Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály  
Ház: UV-álló polikarbonát



**AP aljzat -hoz Fali tartó**  
Cikkszám: 93192

Méreték: 103 x 80 x 26 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér



**Takaró lamellák PD2N/PD3N**

Cikkszám: 37367

Ház: ABS




**Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP**

Cikkszám: 93179

Méret: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010



**Adaptergyűrű PD2N UP**

Cikkszám: 93089

Méret: Ø 101 x 10 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010