



## PD2N-KNXs-BA-UP

93534 EAN: 4007529935345

- Hálózati feszültség: KNX-BUS-n keresztül
- Méretek: Ø 106 x 42 mm
- Tipikus áramfogyasztás: 12 mA

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD2N-KNXs-BA-UP	fehér	93534

### Accessories

Designation	Szín	Art.No
AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP	fekete	93753
AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP	matt fehér	93752
AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP	antracit	93751
AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP	fehér	93307
Gyűrű PD2N UP	fekete	93763
Gyűrű PD2N UP	matt fehér	93762
Gyűrű PD2N UP	antracit	93761
Gyűrű PD2N UP	fehér	93760
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Fali tartó PD2N/4N Typ A	matt fehér	93702
Fali tartó PD2N/4N Typ A	antracit	93701
Fali tartó PD2N/4N Typ A	fehér	93700




Fali tartó PD2N/4N Typ A	fekete	93703
Fali tartó PD2N/4N Typ A	fehér	93164
Takaró lamellák PD2N/PD3N		37367

## Technical data

Hálózati feszültség:	KNX-BUS-n keresztül
Méretek:	Ø 106 x 42 mm
Tipikus áramfogyasztás:	12 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés
Érzékelési távolság:	max. Ø 4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / III. osztály
Ütésállóság:	IK05
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Fényérzékelők száma:	2
PIR szenzorok száma:	1
KNX TP 256:	Igen
KNX Secure:	Igen
Beállított megvilágítási szint:	5 - 2000 Lux

## Product information

KNX jelenlét érzékelő beépített KNX buszcsatlakozóval
KNX Secure Ready
Jelenlét (PIR) érzékelő egyedi érzékenység beállítása
Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel
Intelligens félautomata üzemmód, jelenlét független üzemmód (alkonykapcsoló), teljes automata üzemmód
Egy világításvezérlés kimenet (szabályozás vagy kapcsolás), egy slave kimenet
Lágyindítás
Kikapcsolható állapotjelzők
Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően
Kiterjedt optimalizálási lehetőségek a fényméréshez
A mért fényérték továbbítása buszon keresztül
Kézi beavatkozás külső KNX nyomógombokkal lehetséges
Kiválasztható viselkedés a buszfeszültség visszakapcsolása esetére
<b>Alkalmazási példák:</b> irodák, tárgyalók, iskolák, óvodák, kórházak

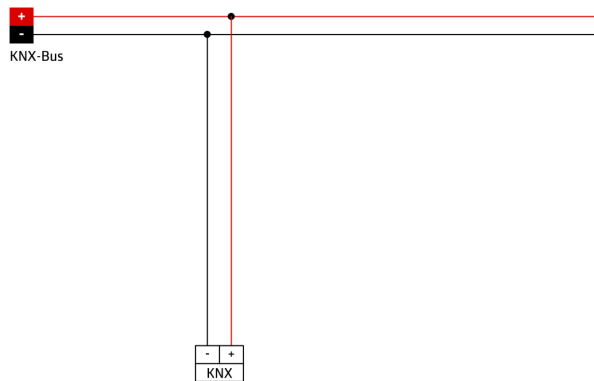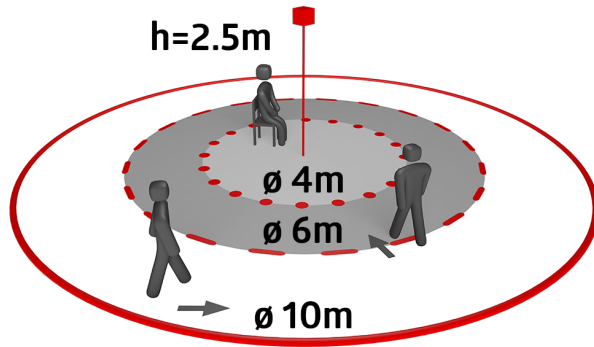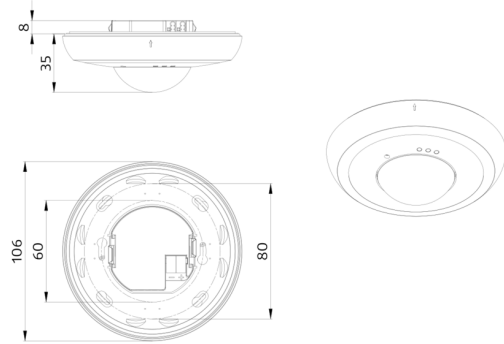

## Accessories



### AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP

Art.No: 93753

Méreték: Ø 109 x 19 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



### AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP

Art.No: 93752

Méreték: Ø 109 x 19 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



### AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP

Art.No: 93751


Méreték: Ø 109 x 19 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



### AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP

Art.No: 93307


Méreték: Ø 109 x 19 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010



### Gyűrű PD2N UP

Art.No: 93763


Méreték: Ø 106 x 20 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



### Gyűrű PD2N UP

Art.No: 93762

Méreték: Ø 106 x 20 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



### Gyűrű PD2N UP

Art.No: 93761


Méreték: Ø 106 x 20 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



### Gyűrű PD2N UP

Art.No: 93760


Méreték: Ø 106 x 20 mm  
Ütésállóság: IK05  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



### Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199


Méreték: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte fémkosár



**Fali tartó PD2N/4N Typ A**

Art.No: 93702


Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



**Fali tartó PD2N/4N Typ A**

Art.No: 93701


Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



**Fali tartó PD2N/4N Typ A**

Art.No: 93700

Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

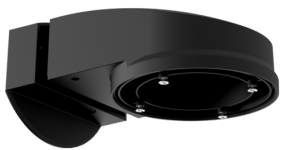

**Fali tartó PD2N/4N Typ A**

Art.No: 93703


Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



**Fali tartó PD2N/4N Typ A**

Art.No: 93164

Méreték: 133 x 106 x 66 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát



**Takaró lamellák PD2N/PD3N**

Art.No: 37367

Ház: ABS