

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3-1C-AP

92194 EAN: 4007529921942

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²)

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD3-1C-AP	fehér	92194

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP	fehér	93179
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

Műszaki adatok



Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 106 x 53 mm
Teljesítményfelvétel:	< 0.3 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP44 / II. osztály
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED, minimális üzemidő > 5 min max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 80 A
Csatlakozás típusa:	&mikro; érintkező, nincs érintkezés
Időzítés:	30 mp – 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

Termékinformációk

Mennyezeti mozgásérzékelő
1 csatorna világítás kapcsolásához
Nullátmeneti kapcsolás
Relékimenet minden típusú lámpához nagy teljesítményű relével
Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére
Impulzus funkció

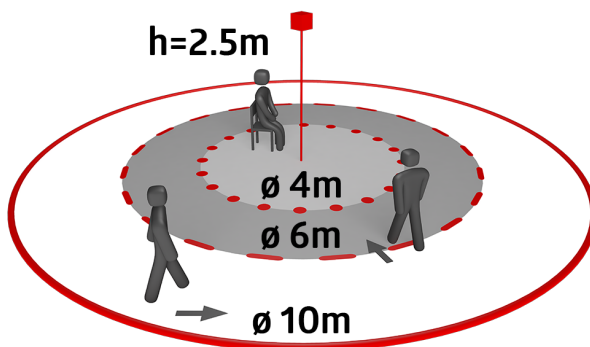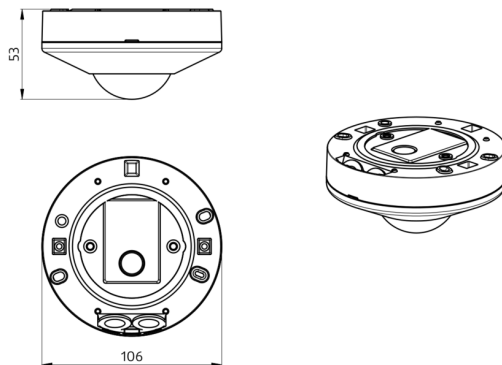

Tartozékok




Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP

Cikkszám: 93179

Méretetek: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méretetek: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelt acélkosár