

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3-1C-AP Set 92194-93193

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési  
szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal  
(78 m²)

### Rendelési adatok




| Megnevezés                               | Szín        | Cikkszám |
|------------------------------------------|-------------|----------|
| PD3-1C-AP                                | fehér       | 92194    |
| Érzékelő függesztő készlet<br>PD2/3/4 AP | koromfekete | 93193    |

## Műszaki adatok

|                                                   |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hálózati feszültség:                              | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                                                                                                   |
| Méretek:                                          | <b>Ø 106 x 53 mm<br/>+ 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm (93193)</b>                                                                        |
| Teljesítményfelvétel:                             | < 0.3 W                                                                                                                                        |
| Érzékelési terület:                               | vízszintes 360°<br>(felületre szerelhető)<br>max. Ø 10 m áthaladás                                                                             |
| Érzékelési távolság:                              | max. Ø 6 m megközelítés<br>max. Ø 4 m kis mozgások                                                                                             |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság                                                                                                   |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        | 2 m / 5 m / 2.5 m                                                                                                                              |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | IP44 / II. osztály                                                                                                                             |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -25 °C – +50 °C                                                                                                                                |
| Ház:                                              | UV-álló polikarbonát                                                                                                                           |
| Anyag színe:                                      | fehér matt, hasonló RAL9010                                                                                                                    |
| <b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>           |                                                                                                                                                |
| Kapcsolási teljesítmény:                          | 2000 W, cos φ = 1<br>1000 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED, minimális üzemidő > 5 min max.<br>bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 80 A |
| Csatlakozás típusa:                               | µ érintkező, nincs érintkezés                                                                                                                  |
| Időzítés:                                         | 30 mp – 30 min, Impulzus                                                                                                                       |
| Bekapcsolási küszöbérték:                         | 10 – 2000 Lux                                                                                                                                  |

## Termékinformációk

Set : PD3-1C-AP + Érzékelő függesztő készlet  
PD2/3/4 AP koromfekete, hasonló RAL9005

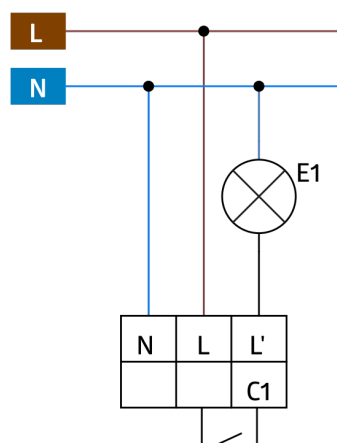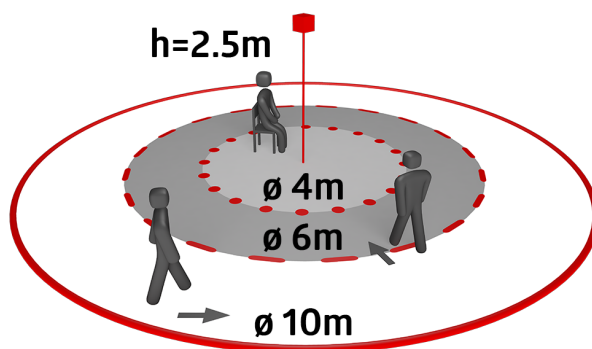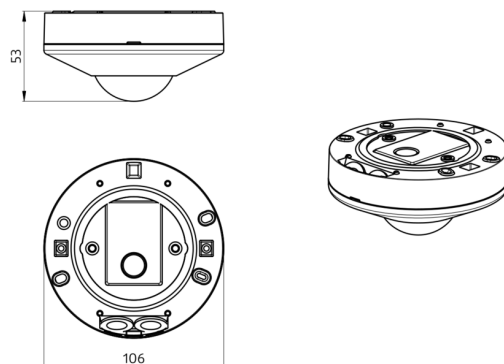

## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD3-1C-AP**

Cikkszám: 92194

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 106 x 53 mm

Teljesítményfelvétel: < 0.3 W



### **Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP**

Cikkszám: 93193

Méret: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: koromfekete, hasonló RAL9005