B.E.G. LUXOMAT®

PD3N-1C-DE

92196 EAN: 4007529921966

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²), távirányítható

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD3N-1C-DE	fehér	92196

Alkalmazási területek

- Folyosó
- Lépcsőház
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD3/4N-1C-E	-	93110
IR-PD3N	-	92105
IR-PD-Mini	-	92159
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Négyszögletes dizájn keret PD3N-DE	fehér	92991
Fedőgyűrű PD3N DE	koromfekete	93086
Takaró lamellák PD2N/PD3N		37367

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 83 x 81 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP23 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
1-s csatorna (világításvezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram Ip (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram Ip (200 µs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp – 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

Termékinformációk

Távirányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére

Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Alkalmazási példák:
Folyosó, Lépcsőház, WC, Tárolóhelyiség/gépház

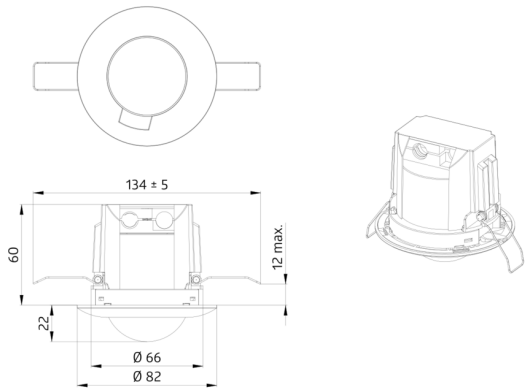
134 ± 5
60
12 max.
22
Ø 66
Ø 82

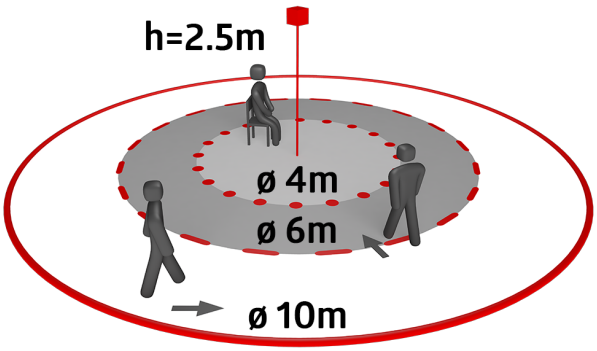
h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m

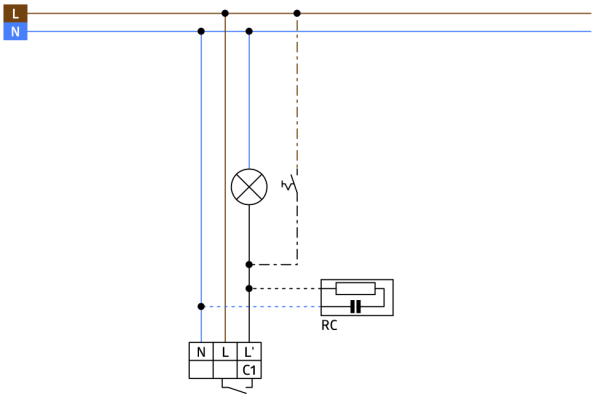
L
N
RC
N
L
L'
C1

Tartozékok

RC egység
Cikkszám: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

Mini-RC egység
Cikkszám: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály

BLE-IR-Adapter
Cikkszám: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD3/4N-1C-E
Cikkszám: 93110

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



IR-PD3N
Cikkszám: 92105

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh

IR-PD-Mini
Cikkszám: 92159

Méretek: 57 x 35 x 7 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)
Cikkszám: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt acélkosár

Négyszögletes dizájn keret PD3N-DE
Cikkszám: 92991

Méretek: 83 x 83 x 8 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010

Fedőgyűrű PD3N DE
Cikkszám: 93086

Méretek: Ø 83 x 6 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: koromfekete matt, hasonló RAL9005



Takaró lamellák PD2N/PD3N
Cikkszám: 37367

Ház: ABS