

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3N-1C-DE Set 92196-92199-93086

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>), távirányítható

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD3N-1C-DE	fehér	92196
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Fedőgyűrű PD3N DE	koromfekete	93086

### Alkalmazási területek

- Folyosó
- Lépcsőház
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszírányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP23 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	<b>UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)</b> <b>koromfekete matt, hasonló RAL9005 (93086)</b>
Anyag színe:	
<b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp – 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

## Termékinformációk

Set : PD3N-1C-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Fedőgyűrű PD3N DE koromfekete matt, hasonló RAL9005

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás



Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére

Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távírányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

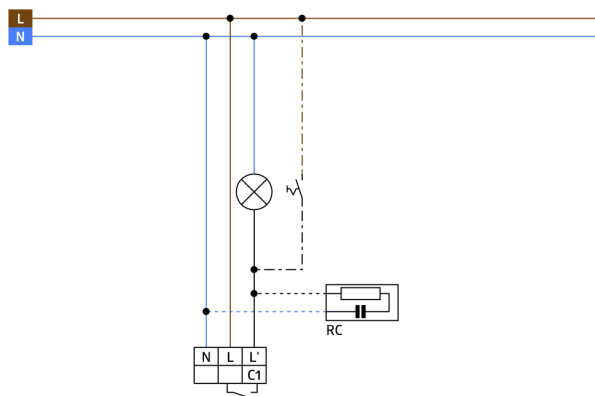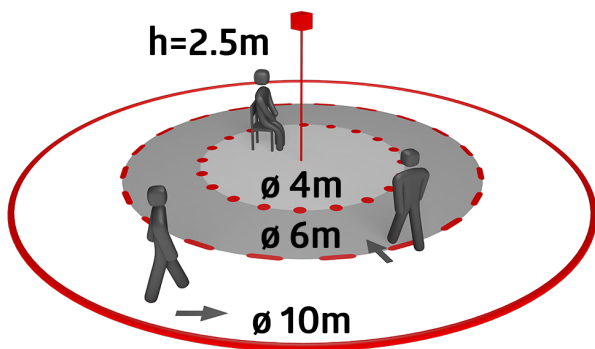

## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD3N-1C-DE**


Cikkszám: 92196

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50

/ 60 Hz

Méreték: Ø 83 x 81 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Cikkszám: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár



### **Fedőgyűrű PD3N DE**

Cikkszám: 93086

Méreték: Ø 83 x 6 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: koromfekete matt, hasonló RAL9005