

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-1C-NO-PF-DE

92576 EAN: 4007529925766

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²), távirányítható és potenciálmentes kapcsolóérintkezővel

Alkalmazási területek

- Mélygarázs
- Bejárati terület
- Folyosó
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház
- Egyéni/zárt iroda
- Nyitott irodaterület
- Konferenciaterem

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD3N-1C-NO-PF-DE	fehér	92576

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD3N	-	92105
IR-PD3/4N-1C-E	-	93110
IR-PD-Mini	-	92159
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Négyszögletes dizájn keret PD3N-DE	fehér	92991
Fedőgyűrű PD3N DE	koromfekete	93086
Takaró lamellák PD2N/PD3N		37367

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 83 x 81 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP23 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 µs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x &mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Termékinformációk

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő

Potenciálmentes kapcsoló kimenet

Nullátmeneti kapcsolás


Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Alkalmazási példák:

Mélygarázs, Bejárati terület, Folyosó, WC,

Tárolóhelyiség/gépház, Egyéni/zárt iroda, Nyitott irodaterület, Konferenciaterem

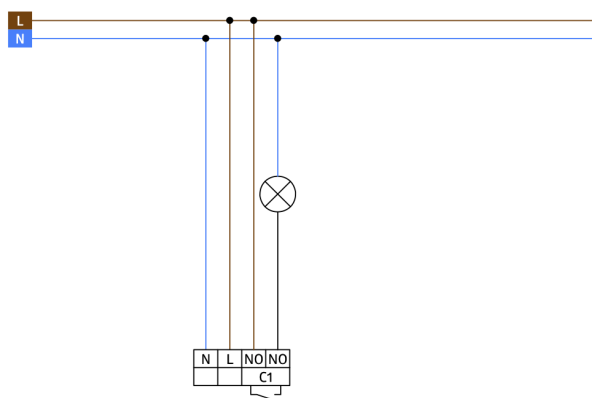


Tartozékok



RC egység

Cikkszám: 10880


Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



IR-PD3N

Cikkszám: 92105

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt acélkosár



Mini-RC egység

Cikkszám: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



IR-PD3/4N-1C-E

Cikkszám: 93110

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



Négyszögletes dizájn keret PD3N-DE

Cikkszám: 92991

Méretek: 83 x 83 x 8 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010



BLE-IR-Adapter

Cikkszám: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-Mini

Cikkszám: 92159

Méretek: 57 x 35 x 7 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



Fedőgyűrű PD3N DE

Cikkszám: 93086

Méretek: Ø 83 x 6 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: koromfekete matt, hasonló RAL9005



Takaró lamellák PD2N/PD3N

Cikkszám: 37367

Ház: ABS