

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3N-1C-NO-PF-DE Set 92576-92199-92991

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m<sup>2</sup>), távirányítható és potenciálmentes kapcsolóérintkezővel

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD3N-1C-NO-PF-DE	fehér	92576
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Négyszögletes dizájn keret PD3N-DE	fehér	92991

### Alkalmazási területek

- Mélygarázs
- Bejárati terület
- Folyosó
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház
- Egyéni/zárt iroda
- Nyitott irodaterület
- Konferenciaterem

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP23 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	<b>UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)</b>
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
<b>1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 µs) = 800 A 1x mikro; érintkező, potenciálmentes
Csatlakozás típusa:	nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

## Termékinformációk

Set : PD3N-1C-NO-PF-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Négyszögletes dizájn keret PD3N-DE fehér matt, hasonló RAL9010


Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő

Potenciálmentes kapcsoló kimenet

Nullátmeneti kapcsolás

Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére

Számos programozási lehetőség a IR távírányítóval

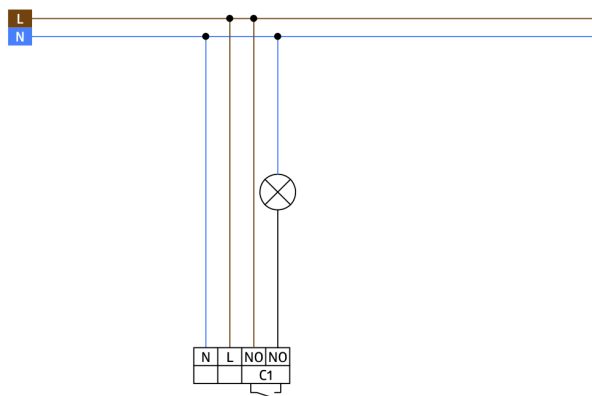

## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.




### PD3N-1C-NO-PF-DE

Cikkszám: 92576

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 83 x 81 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W



### Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár



### Négyzetes dizájn keret PD3N-DE

Cikkszám: 92991

Méret: 83 x 83 x 8 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010