

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-1C-NO-PF-DE Set 92576-93086

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø10m átmérőjű hatótávolsággal (78 m²), távirányítható és potenciálmentes kapcsolóérintkezővel

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD3N-1C-NO-PF-DE	fehér	92576
Fedőgyűrű PD3N DE	koromfekete	93086

Alkalmazási területek

- Mélygarázs
- Bejárati terület
- Folyosó
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház
- Egyéni/zárt iroda
- Nyitott irodaterület
- Konferenciaterem

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 83 x 81 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 10 m áthaladás max. Ø 6 m megközelítés max. Ø 4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	78 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP23 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	koromfekete matt, hasonló RAL9005 (93086)

1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x &mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Termékinformációk

Set : PD3N-1C-NO-PF-DE + Fedógyűrű PD3N DE koromfekete matt, hasonló RAL9005


Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő

Potenciálmentes kapcsoló kimenet

Nullátmeneti kapcsolás

Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére

Számos programozási lehetőség a IR távírányítóval

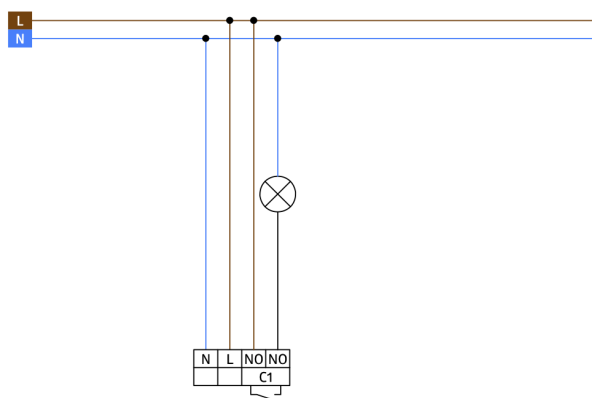

Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD3N-1C-NO-PF-DE

Cikkszám: 92576

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méretek: Ø 83 x 81 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W



Fedógyűrű PD3N DE

Cikkszám: 93086

Méretek: Ø 83 x 6 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: koromfekete matt, hasonló RAL9005