

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PD4-CAS2-GH DALI-2

93478 EAN: 4007529934782

- Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Méretek: \varnothing 101 x 76 mm
- Paraméterezés: Casambi App

Order data

| Designation | Szín | Art.No |
|--------------------|-------|--------|
| PD4-CAS2-GH DALI-2 | fehér | 93478 |

Accessories

| Designation | Szín | Art.No |
|---|----------|--------|
| Védőrács BSK (\varnothing 200 x 90 mm) | fehér | 92199 |
| Takaró lamellák PD4 | átlátszó | 92313 |
| Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP | fehér | 93179 |

Technical data

| | |
|---|--|
| Hálózati feszültség: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Méretek: | Ø 101 x 76 mm |
| Paraméterezés: | Casambi App |
| Teljesítményfelvétel: | 0.4 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° ovális (Mennyezeti elhelyezés) |
| Érzékelési távolság: | 30 m x 19 m |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 440 m ² / 14 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 5 m / 16 m / 14 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP54 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK04 |
| Környezeti hőmérséklet: | -5 °C - +45 °C |
| Ház: | Magas UV állóságú polikarbonát |
| Anyag színe: | fehér matt, hasonló RAL9010 |
| 1-s csatorna (világítás vezérlés) | |
| DALI-kimenet: | 80 mA (ranatált), 125 mA (max.), Lekapcsoló mechanizmus |
| Támogatott vezérlőberendezés: | DT0, DT5, DT6, DT7, DT8 |
| Támogatott vezérlő eszközök: | - (single master) |
| Időzítés: | 1 mp - 60 min |
| Beállított megvilágítási szint: | 1 - 4000 Lux |
| Kevert fénymérés: | Kevert fénymérés |

Product information

Felületre szerelhető Casambi jelenlét érzékelő nagy szerelési magasságokhoz

Beépített DALI tápegység

DALI-2 interfész digitális, szabályozható ECG vezérléséhez broadcast üzemmódban

DALI-2 tanusítvánnyal rendelkező termék

Integrált túlmelegedés figyelés és rövidzárlat érzékelés

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Külső teleszkópos fényérzékelő (mechanikusan állítható) az 5 és 16 méter közötti szerelési magassághoz, a pontos fénymérés érdekében

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevitele a tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre


Magas raktárakban használva ügyelni kell arra, hogy a folyosók kereszteződésénél az érzékelők úgy kerüljenek beépítésre, hogy csak a kívánt közlekedési területen érzékeljék a mozgást, maszkolás vagy más műszaki megoldás alkalmazásával.

Kézi kapcsolás és dimmelés nyomógombbal lehetséges

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás segítségével

Alkalmazási példák:


magaspolcos raktárak, sportcsarnokok / raktárak

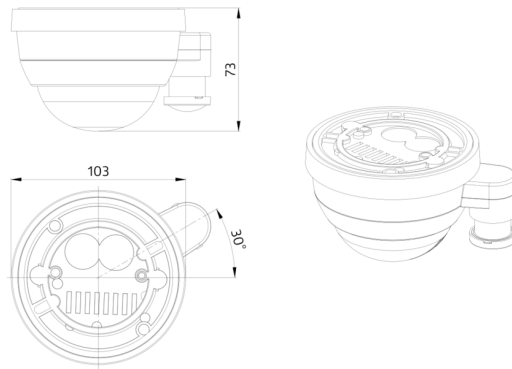

CASAMBI



Accessories



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár



Takaró lamellák PD4

Art.No: 92313

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: átlátszó



Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP

Art.No: 93179

Méreték: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010