



PD4-CAS2-GH Set 93479-92199

- Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Méretek: \varnothing 200 x 90 mm (92199)
- Paraméterezés: Casambi App

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-CAS2-GH	fehér	93479
Védőrács BSK (\varnothing 200 x 90 mm)	fehér	92199

Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Paraméterezés:	Casambi App
Teljesítményfelvétel:	0.4 W vízszintes 360° ovális (Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési terület:	30 m x 19 m
Érzékelési távolság:	440 m ² / 14 m szelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	5 m / 16 m / 14 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54 / II. osztály
Útésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)
Ház:	fehér matt, hasonló RAL9010
Anyag színe:	
1-s csatorna (világítás vezérlés)	
Időzítés:	1 mp - 60 min
Beállított megvilágítási szint:	1 - 4000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Set : PD4-CAS2-GH + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Felületre szerelhető Casambi jelenlét érzékelő nagy szerelési magasságokhoz

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Külső teleszkópos fényérzékelő (mechanikusan állítható) az 5 és 16 méter közötti szerelési magassághoz, a pontos fénymérés érdekében

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A reflexió tényező beállítása és a fényerő bevétele a tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn


Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Magas raktárakban használva ügyelni kell arra, hogy a folyosók kereszteződésénél az érzékelők úgy kerüljenek beépítésre, hogy csak a kívánt közlekedési területen érzékeljék a mozgást, maszkolás vagy más műszaki megoldás alkalmazásával.

Kézi kapcsolás és dimmelés nyomógommbal lehetséges

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás segítségével

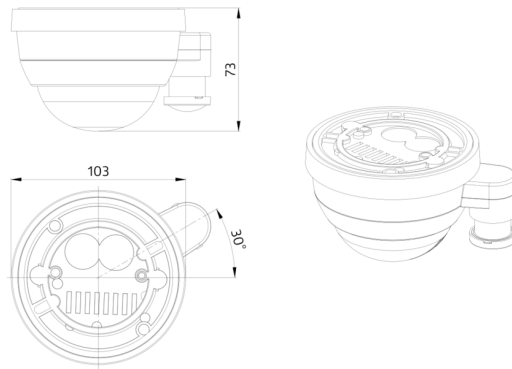

CASAMBI



Set items


To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-CAS2-GH

Art.No: 93479

Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Méretek: \varnothing 101 x 76 mm
Paraméterezés: Casambi App



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méretek: \varnothing 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár