



PD4-CAS2-GH Set 93479-92199

CASAMBI-kompatibilis PIR-mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár 30x19 m (440 m²) érzékelési területtel 16 m-es szerelési magasság esetén, magaspolcos raktárakhoz

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-CAS2-GH	fehér	93479
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC ±10% 50 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Paraméterezés:	Casambi App
Teljesítményfelvétel:	0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° ovális (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság:	30 m x 19 m
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	440 m ² / 14 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	5 m / 16 m / 14 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
1-s csatorna (világításvezérlés)	
Időzítés:	1 mp - 60 min
Beállított megvilágítási szint:	1 - 4000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Set : PD4-CAS2-GH + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)
fehér

Felületre szerelhető Casambi jelenlét érzékelő nagy szerelési
magasságokhoz

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Külső teleszkópos fényérzékelő (mechanikusan állítható) az 5
és 16 méter közötti szerelési magassághoz, a pontos
fénymérés érdekében

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevétele a
tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet
korlátozni

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak
rendelkezésre


**Magas raktárakban használva ügyelni kell arra, hogy a
folyosók kereszteződésénél az érzékelők úgy
kerüljenek beépítésre, hogy csak a kívánt közlekedési
területen érzékeljék a mozgást, maszkolás vagy más
műszaki megoldás alkalmazásával.**

Kézi kapcsolás és dimmelés nyomógombbal lehetséges

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás
segítségével

További információkért

<https://www.beg-luxomat.com/hu/nagy-szerelési-magas-sagok/>

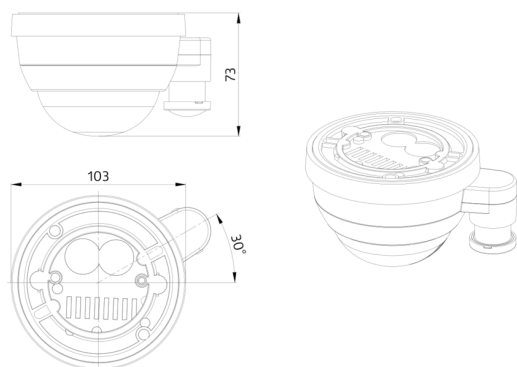

CASAMBI

Készlet elemei


A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD4-CAS2-GH

Cikkszám: 93479

Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Méretek: \varnothing 101 x 76 mm
Paraméterezés: Casambi App



Védőrács BSK (\varnothing 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méretek: \varnothing 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt acélkosár