

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-1C-GH-AP

92245 EAN: 4007529922451

230 V-os PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár 30x19 m (440 m<sup>2</sup>) érzékelési területtel 16 m-es szerelési magasság esetén, magaspolcos raktárakhoz

### Alkalmazási területek

- Magaspolcos raktár
- Sportcsarnok

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-M-1C-GH-AP	fehér	92245

### Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD-LD	-	92479
IR-adapter okostelefonokhoz	fekete	92726
Falon kívüli aljzat IP65 -hoz PD4-AP IP20	fehér	92375
AP aljzat IP54 -hoz PD2- / PD4-AP	fehér	92161
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Takaró lamellák PD4	átlátszó	92313
Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP	fehér	93179

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 98 x 63 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° ovális (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság:	30 m x 19 m
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	440 m <sup>2</sup> / 14 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	5 m / 16 m / 14 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
<b>1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)</b>	
	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED
Kapcsolási teljesítmény:	max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x &micro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	20 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Termékinformációk

Jelenlétérzékelő speciálisan magaspolcos raktárakhoz

Potenciálmentes kapcsoló kimenet

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

### **Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)**

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

További információkért

<https://www.beg-luxomat.com/hu/nagy-szerelési-magas-sagok/>

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre


**Magas raktárakban használva ügyelni kell arra, hogy a folyosók kereszteződésénél az érzékelők úgy kerüljenek beépítésre, hogy csak a kívánt közlekedési területen érzékeljék a mozgást, maszkolás vagy más műszaki megoldás alkalmazásával.**

Gyári beállítás 3 perc és 1000 Lux

### **Alkalmazási példák:**

Magaspolcos raktár, Sportcsarnok



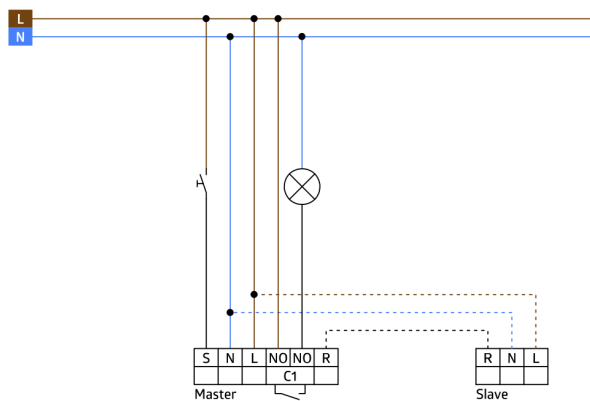

## Tartozékok



### RC egység

Cikkszám: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Méretek: 38 x 12 x 26 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



### Mini-RC egység

Cikkszám: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Méretek: 50 x 23 x 8 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20 / II. osztály



### BLE-IR-Adapter

Cikkszám: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm  
Anyag színe: fekete  
Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-PD-LD

Cikkszám: 92479

Méretek: 83 x 53 x 17 mm  
Anyag színe: -  
Átviteli tartomány:  
<B>felhős/sötét:</B> max. 12 m



### IR-adapter okostelefonokhoz

Cikkszám: 92726

Méretek: 47 x 19 x 10 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP20  
Környezeti hőmérséklet: -20 °C - +40 °C



### Falon kívüli aljzat IP65 -hoz PD4-AP IP20

Cikkszám: 92375


Méretek:  $\varnothing$  115 x 70 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP65  
Ütésállóság: IK07



### AP aljzat IP54 -hoz PD2- / PD4-AP

Cikkszám: 92161

Méretek:  $\varnothing$  100 x 15 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54  
Ház: UV-álló polikarbonát



### Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méretek:  $\varnothing$  200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelt acélkosár



### Takaró lamellák PD4

Cikkszám: 92313

Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: átlátszó



**Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4  
AP**

Cikkszám: 93179

Méreték: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x  
34 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010