

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-1C-GH-AP Set 92245-92161

230 V-os PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár 30x19 m (440 m<sup>2</sup>) érzékelési területtel 16 m-es szerelési magasság esetén, magaspolcos raktárakhoz

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-M-1C-GH-AP	fehér	92245
AP aljzat IP54 -hoz PD2- / PD4-AP	fehér	92161

### Alkalmazási területek

- Magaspolcos raktár
- Sportcsarnok

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 98 x 63 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° ovális (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság:	30 m x 19 m
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	440 m <sup>2</sup> / 14 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	5 m / 16 m / 14 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
<b>1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)</b>	
	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED
Kapcsolási teljesítmény:	max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x &micro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	20 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Termékinformációk

Set : PD4-M-1C-GH-AP + AP aljzat IP54 -hoz PD2- / PD4-AP fehér, hasonló RAL9010

Jelenlétérzékelő speciálisan magaspolcos raktárakhoz

Potenciálmentes kapcsoló kimenet

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

### **Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)**

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

További információkért


<https://www.beg-luxomat.com/hu/nagy-szerelési-magas-sagok/>

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

**Magas raktárakban használva ügyelni kell arra, hogy a folyosók kereszteződésénél az érzékelők úgy kerüljenek beépítésre, hogy csak a kívánt közlekedési területen érzékeljék a mozgást, maszkolás vagy más műszaki megoldás alkalmazásával.**

Gyári beállítás 3 perc és 1000 Lux



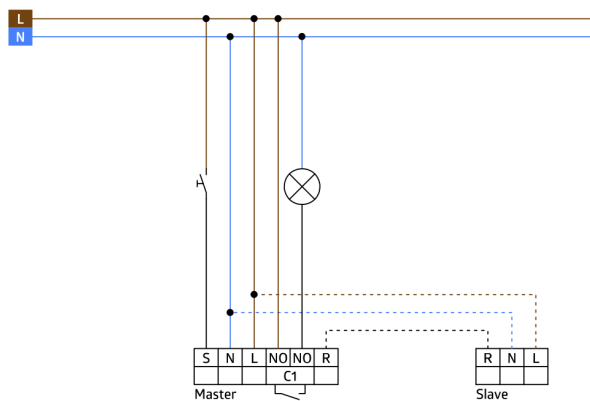

## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD4-M-1C-GH-AP**

Cikkszám: 92245

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 98 x 63 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



### **AP aljzat IP54 -hoz PD2- / PD4-AP**

Cikkszám: 92161

Méret: Ø 100 x 15 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ház: UV-álló polikarbonát