

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-GH-AP Set 92245-92161-92199

230 V-os PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár 30x19 m (440 m²) érzékelési területtel 16 m-es szerelési magasság esetén, magaspolcos raktárakhoz

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-M-1C-GH-AP	fehér	92245
AP aljzat IP54 -hoz PD2- / PD4-AP	fehér	92161
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

Alkalmazási területek

- Magaspolcos raktár
- Sportcsarnok

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° ovális (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság:	30 m x 19 m
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	440 m ² / 14 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	5 m / 16 m / 14 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 μs) = 800 A 1x µ érintkező, potenciálmentes
Csatlakozás típusa:	nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	20 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Set : PD4-M-1C-GH-AP + AP aljzat IP54 -hoz PD2- / PD4-AP fehér, hasonló RAL9010 + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Jelenlétérzékelő speciálisan magaspolcos raktárakhoz

Potenciálmentes kapcsoló kimenet

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével


További információkért


<https://www.beg-luxomat.com/hu/nagy-szerelési-magas-sagok/>

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Magas raktárakban használva ügyelni kell arra, hogy a folyosók kereszteződésénél az érzékelők úgy kerüljenek beépítésre, hogy csak a kívánt közlekedési területen érzékeljék a mozgást, maszkolás vagy más műszaki megoldás alkalmazásával.

Gyári beállítás 3 perc és 1000 Lux

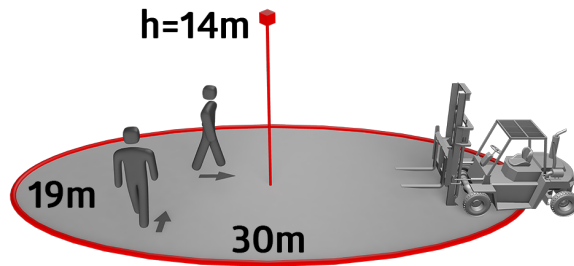

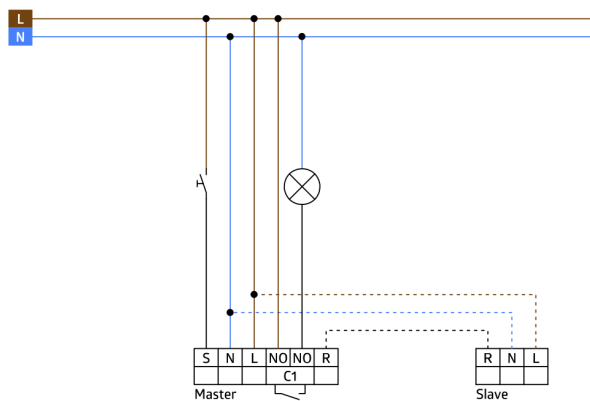

Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD4-M-1C-GH-AP

Cikkszám: 92245

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 /

60 Hz

Méret: Ø 98 x 63 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



AP aljzat IP54 -hoz PD2- / PD4-AP


Cikkszám: 92161

Méret: Ø 100 x 15 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:

IP54

Ház: UV-álló polikarbonát



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár