

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-1C-GH-AP Set 92245-92375-92199

230 V-os PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár 30x19 m (440 m<sup>2</sup>) érzékelési területtel 16 m-es szerelési magasság esetén, magaspolcos raktárakhoz

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-M-1C-GH-AP	fehér	92245
Falon kívüli aljzat IP65 -hoz PD4-AP IP20	fehér	92375
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

### Alkalmazási területek

- Magaspolcos raktár
- Sportcsarnok

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° ovális (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság:	30 m x 19 m
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	440 m <sup>2</sup> / 14 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	5 m / 16 m / 14 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	<b>UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)</b>
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
<b>1-s csatorna (világításvezérlés, potenciálmentes)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A 1x &micro; érintkező, potenciálmentes
Csatlakozás típusa:	nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	20 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Termékinformációk

Set : PD4-M-1C-GH-AP + Falon kívüli aljzat IP65 -hoz  
PD4-AP IP20 fehér + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Jelenlétérzékelő speciálisan magaspolcos raktárakhoz

Potenciálmentes kapcsoló kimenet

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

**Egyszerű kezelhetőség a távirányító segítségével (programozáshoz szükséges)**

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

További információkért


<https://www.beg-luxomat.com/hu/nagy-szerelési-magas-sagok/>

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

**Magas raktárakban használva ügyelni kell arra, hogy a folyosók kereszteződésénél az érzékelők úgy kerüljenek beépítésre, hogy csak a kívánt közlekedési területen érzékeljék a mozgást, maszkolás vagy más műszaki megoldás alkalmazásával.**

Gyári beállítás 3 perc és 1000 Lux



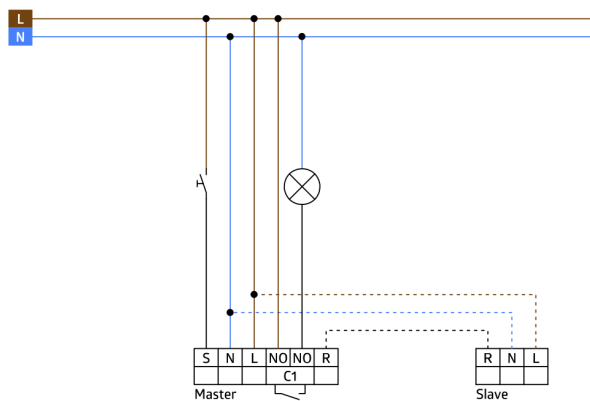

## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD4-M-1C-GH-AP**

Cikkszám: 92245

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 98 x 63 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



### **Falon kívüli aljzat IP65 -hoz PD4-AP IP20**

Cikkszám: 92375

Méret: Ø 115 x 70 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:

IP65

Ütésállóság: IK07



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár