

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-K-PS-AP

92485 EAN: 4007529924851

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár 40 x 5 m-es (250 m²) érzékelési területtel, folyosókra, távirányítható, NO-érintkezővel és NC-n keresztüli biztonsági kapcsolással

Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Folyosó
- Egyéni/zárt iroda
- Nyitott irodaterület
- Konferenciaterem
- Tan- és előadóterem

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-M-1C-K-PS-AP	fehér	92485

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Fali tartó PD4-AP	fehér	92441
Takaró lamellák PD4	átlátszó	92313
Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4 AP	fehér	93179

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 101 x 76 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.7 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	250 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világításvezérlés)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$
	1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Kapcsolási teljesítmény:	800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 120 A 1x mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel, további NC kimenet biztonsági funkcióhoz
Csatlakozás típusa:	
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Jelenlétérzékelő potenciálmentes NO, valamint biztonsági áramkörhöz NC érintkezővel

Biztosítja a világítást még az érzékelő hibája esetén is

Speciálisan folyosókhoz

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével


Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Alkalmazási példák:

Bejárati terület, Folyosó, Egyéni/zárt iroda, Nyitott irodaterület, Konferenciaterem, Tan- és előadóterem

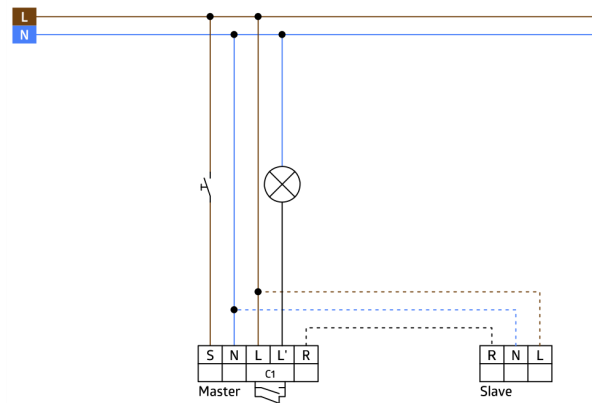

Tartozékok



RC egység

Cikkszám: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



Mini-RC egység

Cikkszám: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



BLE-IR-Adapter

Cikkszám: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-1C

Cikkszám: 92520

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



IR-PD-1C-E

Cikkszám: 92077


Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



IR-PD-Mini

Cikkszám: 92159


Méretek: 57 x 35 x 7 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt acélkosár



Fali tartó PD4-AP

Cikkszám: 92441

Méretek: 130 x 100 x 53 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér



Takaró lamellák PD4

Cikkszám: 92313

Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: átlátszó



**Érzékelő függesztő készlet PD2/3/4
AP**

Cikkszám: 93179

Méreték: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x
34 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010