

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-K-PS-AP Set 92485-92199

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár 40 x 5 m-es (250 m²) érzékelési területtel, folyosókra, távirányítható, NO-érintkezővel és NC-n keresztüli biztonsági kapcsolással

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-M-1C-K-PS-AP	fehér	92485
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Folyosó
- Egyéni/zárt iroda
- Nyitott irodaterület
- Konferenciaterem
- Tan- és előadóterem

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.7 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Érzékelési távolság:	250 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP54 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK09 (92199)
Ütésállóság:	-25 °C – +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)
Ház:	fehér matt, hasonló RAL9010
Anyag színe:	
1-s csatorna (világításvezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 120 A 1x &mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel, további NC kimenet biztonsági funkcióhoz
Csatlakozás típusa:	15 mp – 30 min, Impulzus
Időzítés:	
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Set : PD4-M-1C-K-PS-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Jelenlétérzékelő potenciálmentes NO, valamint biztonsági áramkörhöz NC érintkezővel

Biztosítja a világítást még az érzékelő hibája esetén is

Speciálisan folyosókhoz

Master érzékelő változat


Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

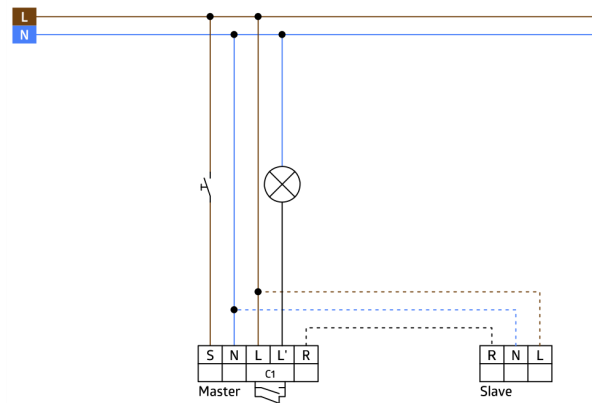

Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.




PD4-M-1C-K-PS-AP

Cikkszám: 92485

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 101 x 76 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.7 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelt acélkosár