

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-K-PS-AP Set 92485-92199

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.7 W

Areas of application

- előcsarnokok
- folyosók
- kis irodák
- nyitott irodák
- konferencia termek
- tanterem / előadóterem

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-M-1C-K-PS-AP	fehér	92485
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

Technical data

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.7 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	250 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
1-s csatorna (világítás vezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 120 A 1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel, további NC kimenet biztonsági funkcióhoz
Csatlakozás típusa:	
Időzítés:	15 mp – 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Set : PD4-M-1C-K-PS-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Jelenlét érzékelő potenciálmentes NO, valamint biztonsági áramkörhöz NC érintkezővel

Biztosítja a világítást még az érzékelő hibája esetén is

Speciálisan folyosókhoz

Master érzékelő változat


Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

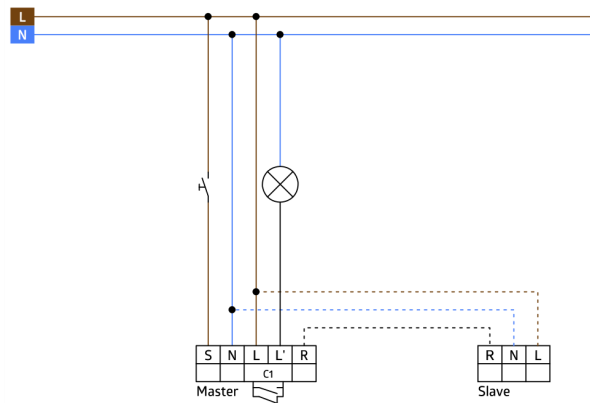

Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD4-M-1C-K-PS-AP

Art.No: 92485

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 101 x 76 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.7 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár