

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-1C-K-PS-AP Set 92485-92199-92441

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár 40 x 5 m-es (250 m<sup>2</sup>) érzékelési területtel, folyosókra, távirányítható, NO-érintkezővel és NC-n keresztüli biztonsági kapcsolással

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-M-1C-K-PS-AP	fehér	92485
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Fali tartó PD4-AP	fehér	92441

### Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Folyosó
- Egyéni/zárt iroda
- Nyitott irodaterület
- Konferenciaterem
- Tan- és előadóterem

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.7 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Érzékelési távolság:	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP54 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IK09 (92199)</b>
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	<b>UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)</b>
Ház:	fehér matt, hasonló RAL9010
Anyag színe:	
<b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 120 A 1x &micro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel,
Csatlakozás típusa:	további NC kimenet biztonsági funkcióhoz
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Termékinformációk

Set : PD4-M-1C-K-PS-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Fali tartó PD4-AP fehér

Jelenlétérzékelő potenciálmentes NO, valamint biztonsági áramkörhöz NC érintkezővel

Biztosítja a világítást még az érzékelő hibája esetén is

Speciálisan folyosókhoz

Master érzékelő változat


Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

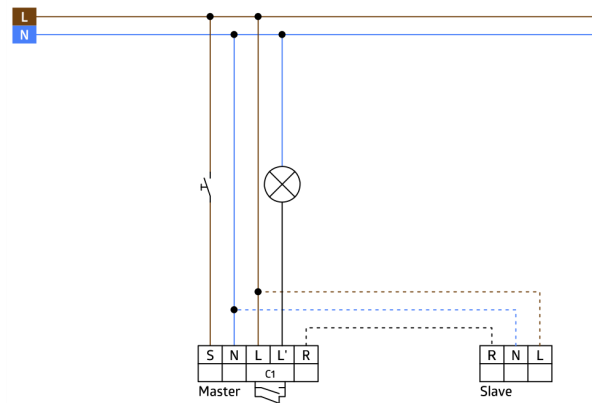

## Készlet elemei


A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD4-M-1C-K-PS-AP**

Cikkszám: 92485


Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Méretek: Ø 101 x 76 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 0.7 W



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Cikkszám: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelt acélkosár



### **Fali tartó PD4-AP**

Cikkszám: 92441

Méretek: 130 x 100 x 53 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér