

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-1C-K-PS-AP Set 92485-92199-92441

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.7 W

### Areas of application

- előcsarnokok
- folyosók
- kis irodák
- nyitott irodák
- konferencia termek
- tanterem / előadóterem

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-M-1C-K-PS-AP	fehér	92485
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Fali tartó PD4-AP	fehér	92441

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.7 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 40 m
Érzékelési távolság:	áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	<b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)</b>
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
<b>1-s csatorna (világítás vezérlés)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 120 A 1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel,
Csatlakozás típusa:	további NC kimenet biztonsági funkcióhoz
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Product information

Set : PD4-M-1C-K-PS-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Fali tartó PD4-AP fehér

Jelenlét érzékelő potenciálmentes NO, valamint biztonsági áramkörhöz NC érintkezővel

Biztosítja a világítást még az érzékelő hibája esetén is

Speciálisan folyosókhoz

Master érzékelő változat


Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

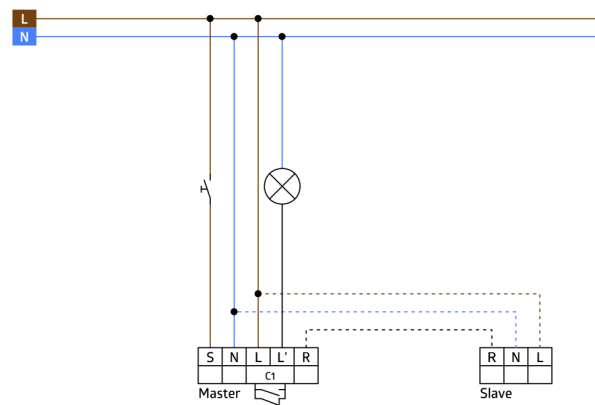

## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD4-M-1C-K-PS-AP**

Art.No: 92485

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 101 x 76 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.7 W




### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár



### **Fali tartó PD4-AP**

Art.No: 92441

Méreték: 130 x 100 x 53 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér