

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-1C-K-PS-DE Set 92480-92199-92992

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.7 W

### Areas of application

- folyosók

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-M-1C-K-PS-DE	fehér	92480
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Négyzetes dizájn keret PD4-DE	fehér	92992

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.7 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési távolság:	max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	<b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)</b>
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
<b>1-s csatorna (világítás vezérlés)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 120 A 1x $\mu$ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel, további NC kimenet biztonsági funkcióhoz
Csatlakozás típusa:	
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Product information

Set : PD4-M-1C-K-PS-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Négyszögletes dizájn keret PD4-DE fehér matt, hasonló RAL9010

Jelenlét érzékelő potenciálmentes NO, valamint biztonsági áramkörhöz NC érintkezővel

Biztosítja a világítást még az érzékelő hibája esetén is

Speciálisan folyosókhoz

Master érzékelő változat




Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

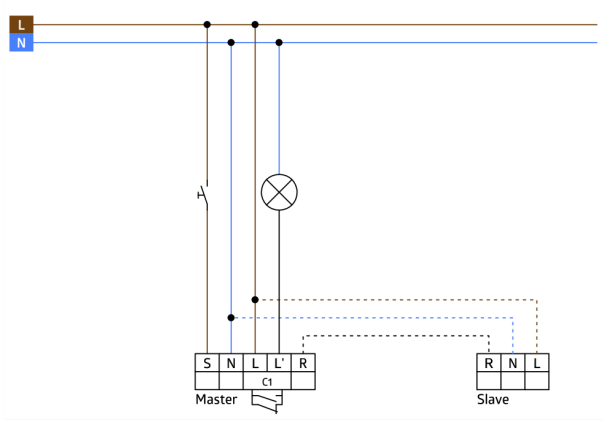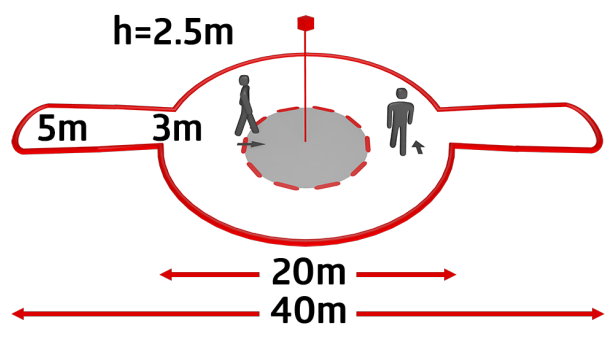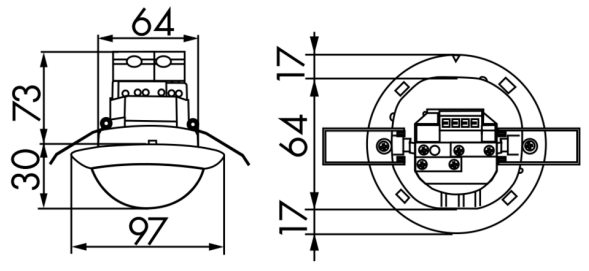

## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### PD4-M-1C-K-PS-DE

Art.No: 92480

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 /

60 Hz

Méreték: Ø 97 x 103 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.7 W



### Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár



### Négyszögletes dizájn keret PD4-DE

Art.No: 92992

Méreték: 101 x 101 x 11.8 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló

RAL9010