

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-DE

92148 EAN: 4007529921485

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 97 x 103 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

Areas of application

- nyitott irodák
- konferencia termek
- tanterem / előadóterem
- előcsarnokok
- folyosók
- sportcsarnokok / raktárak

Order data

| Designation | Szín | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| PD4-M-2C-DE | fehér | 92148 |

Accessories

| Designation | Szín | Art.No |
|------------------------------|----------|--------|
| RC egység | fehér | 10880 |
| Mini-RC egység | | 10882 |
| BLE-IR-Adapter | fekete | 93067 |
| IR-PD-2C | - | 92475 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) | fehér | 92199 |
| Takaró lamellák PD4 | átlátszó | 92313 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Méretek: | Ø 97 x 103 mm |
| Teljesítményfelvétel: | kb. 0.5 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság: | |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 450 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK04 |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +50 °C |
| Ház: | Magas UV állóságú polikarbonát |
| Anyag színe: | fehér matt, hasonló RAL9010 |

1-s csatorna (világítás vezérlés)




| | |
|---------------------------|---|
| Kapcsolási teljesítmény: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 µs) = 800 A |
| Csatlakozás típusa: | 1x µ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel |
| Időzítés: | 15 mp - 30 min, Impulzus |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 10 - 2000 Lux |

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

| | |
|--------------------------|---|
| Kapcsolási teljesítmény: | 3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$ |
| Csatlakozás típusa: | 1x potenciálmentes NO kontaktus |
| Időzítés: | 5 min - 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus |
| Kevert fénymérés: | Kevert fénymérés |

Product information

| |
|---|
| Jelenlét érzékelő nagy érzékelési tartománnyal |
| Egy csatorna világítás kapcsolásához |
| Potenciálmentes kimenet HVAC részére |
| Master érzékelő változat |
| Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges |
| Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével |
| Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval |
| Riasztási impulzus: az érzékelő csak akkor aktiválódik, ha 9 másodpercen belül három mozgást érzékel |
| Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez) |
| Nullátmeneti kapcsolás |
| Alkalmazási példák: nyitott irodák, konferencia termek, tanterem / előadóterem, előcsarnokok, folyosók, sportcsarnokok / raktárak |

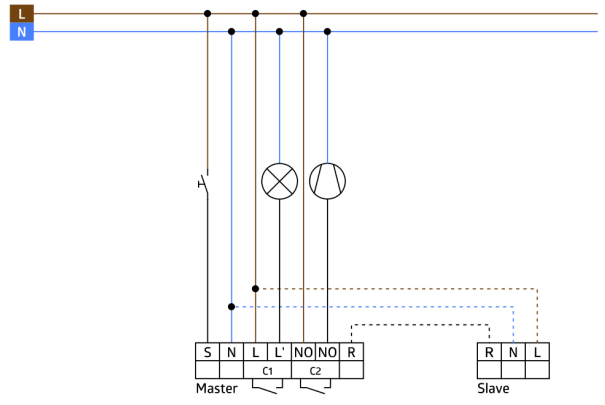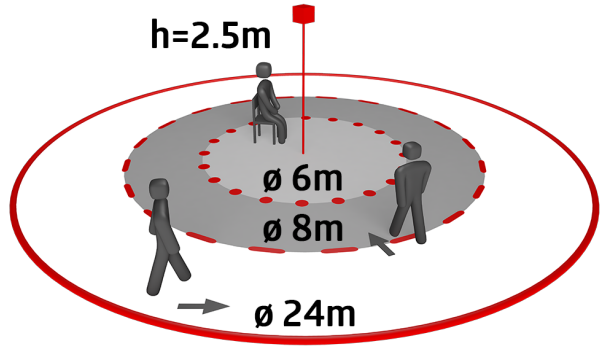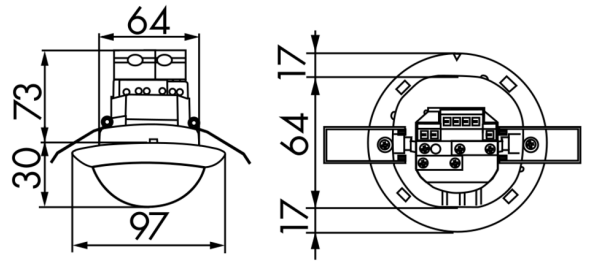

Accessories



RC egység
Art.No: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály




Mini-RC egység
Art.No: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC
 $\pm 10\%$
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



BLE-IR-Adapter
Art.No: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-PD-2C
Art.No: 92475

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



IR-PD-Mini
Art.No: 92159

Méretek: 57 x 35 x 7 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt fémkosár



Takaró lamellák PD4
Art.No: 92313

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: átlátszó