

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-2C-K-DE

92143 EAN: 4007529921430

230 V-os, 2-csatornás PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár 40 x 5 m-es (250 m<sup>2</sup>) érzékelési területtel, folyosókra és távirányításra alkalmas

### Alkalmazási területek

- Folyosó

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-M-2C-K-DE	fehér	92143

### Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Négyszögletes dizájn keret PD4-DE	fehér	92992
Takaró lamellák PD4	átlátszó	92313

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 97 x 103 mm
Teljesítményfelvétel:	< 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Érzékelési távolság:	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

### 1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp – 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 – 2000 Lux

### 2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)



Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), cos φ = 1 1x mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Csatlakozás típusa:	5 min – 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus
Időzítés:	Kevert fénymérés:
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Termékinformációk

Jelenlétérzékelő kifejezetten folyosókhoz
1 csatorna világítás kapcsolásához
Potenciálmentes kimenet HVAC részére
Master érzékelő változat
Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges
Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével
Riasztási impulzus: az érzékelő csak akkor aktiválódik, ha 9 másodpercen belül három mozgást érzékel
Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval
Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre
Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)

### Alkalmazási példák:

Folyosó

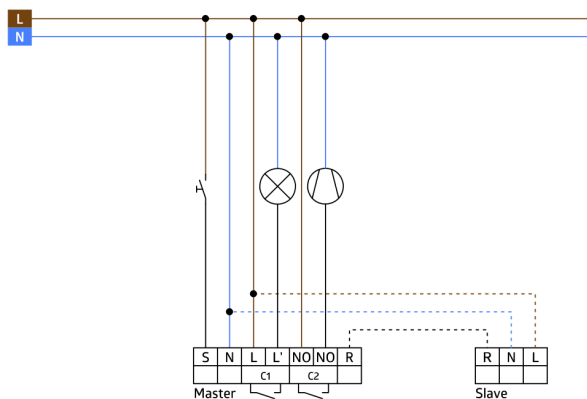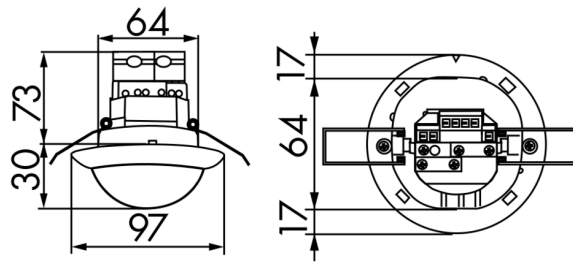

## Tartozékok



### RC egység

Cikkszám: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%  
Méretek: 38 x 12 x 26 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



### Mini-RC egység

Cikkszám: 10882


Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%  
Méretek: 50 x 23 x 8 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



### BLE-IR-Adapter

Cikkszám: 93067

Méretek: 40 x 55 x 103 mm  
Anyag színe: fekete  
Frekvencia: 2.4 GHz ISM-sáv, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm

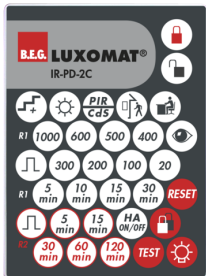

### IR-PD-2C

Cikkszám: 92475


Méretek: 80 x 60 x 8 mm  
Anyag színe: -  
Akkumulátor: Lítium 3.0 V <BR>0 mAh



### IR-PD-Mini

Cikkszám: 92159

Méretek: 57 x 35 x 7 mm  
Anyag színe: -  
Akkumulátor: Lítium 3.0 V <BR>0 mAh



### Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte acélkosár



### Négyzetleges dizájn keret PD4-DE

Cikkszám: 92992

Méretek: 101 x 101 x 11.8 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér matt, hasonló  
RAL9010



### Takaró lamellák PD4

Cikkszám: 92313

Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: átlátszó