

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-DAA4G-AP Set 92743-92199

DALI PIR jelenlétérzékelő beépített DALI alkalmazásvezérlővel, 360°-os érzékelési szög és akár Ø24m átmérőjű hatótávolság (450 m<sup>2</sup>), Multimaster, kapcsolórelével

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-M-DAA4G-AP	fehér	92743
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

### Alkalmazási területek

- Konferenciaterem
- Tan- és előadóterem

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méret:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	<b>UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)</b>
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
<b>DALI vezérlő</b>	
DALI-kimenet:	akár 64 DALI elektronikus előtét , 3 DALI csoportba rendezés, plusz táblavilágítás vagy HVAC vezérlés
Időzítés:	1 min – 150 min (világítási zónák)
Tájékozódási fény:	10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 – 2000 Lux
<b>Relé (potenciálmentes NO)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Időzítés:	5 mp – 120 min (HVAC)
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Termékinformációk

Set : PD4-M-DAA4G-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Rugalmas és kompakt DALI megoldás konferenciatermekbe, iskolákba és osztálytermekbe

Nagy érzékenységű jelenlétérzékelő akár 64 DALI előtetes lámpatest automatikus címzésének és 4 különálló csoport vezérlésének lehetőségével.

Gyors üzembehelyezés és karbantartás okostelefonnal vagy táblagéppel (Android, iOS alkalmazással).

3 világítási zóna:

„A” zóna a fő világításhoz osztott állandó fény szabályozással akár 3 DALI-csoportban, offset beállítási lehetőséggel,  
„B” zóna az asztal vagy táblavilágításhoz különálló DALI-csoportban,  
„C” zóna asztal vagy tábla világításhoz relével

Nagy teljesítményű kapcsolórelé különböző üzemmódokkal, pl. DALI előtétek lekapcsolása (Cut-off funkció), HVAC működtetés, tábla vagy asztalvilágítás.




Kézi kapcsolás és szabályozás lehetősége hagyományos nyomógombokkal

Az érzékelési tartomány slave érzékelőkkel bővíthető (max. 4db PD4-S-DAA4G)

A teljes körű funkcionalitás beállítása csak a B.E.G. IR adapterrel és okostelefonnal vagy táblagéppel (Android, iOS alkalmazással) érhető el.

A külső fényérzékelő 45 fokkal elforgatható

A világítási rendszer készenléti veszteségeinek elkerülése az EnEV DIN V 18599-4 szerint

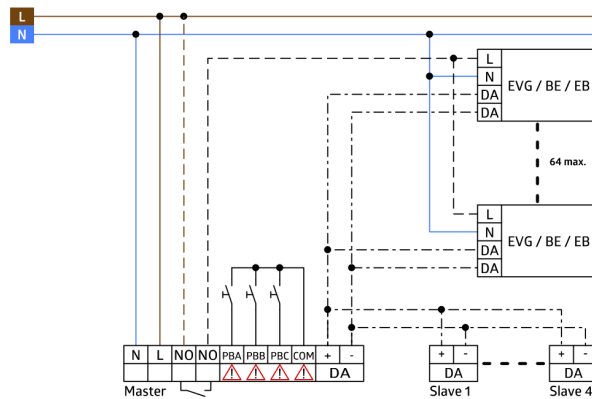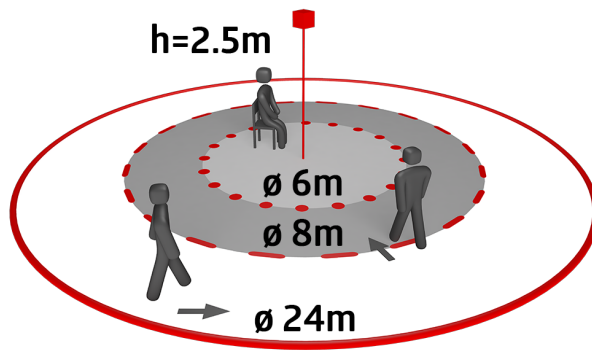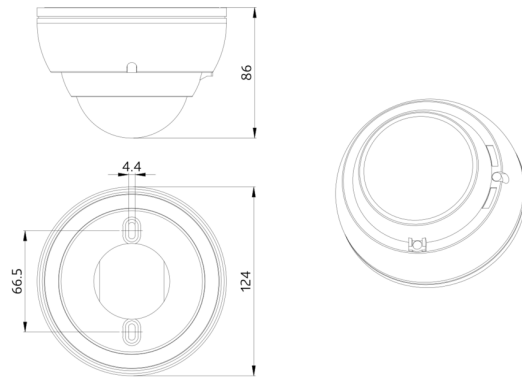

## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.




### **PD4-M-DAA4G-AP**

Cikkszám: 92743

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 124 x 85 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár